


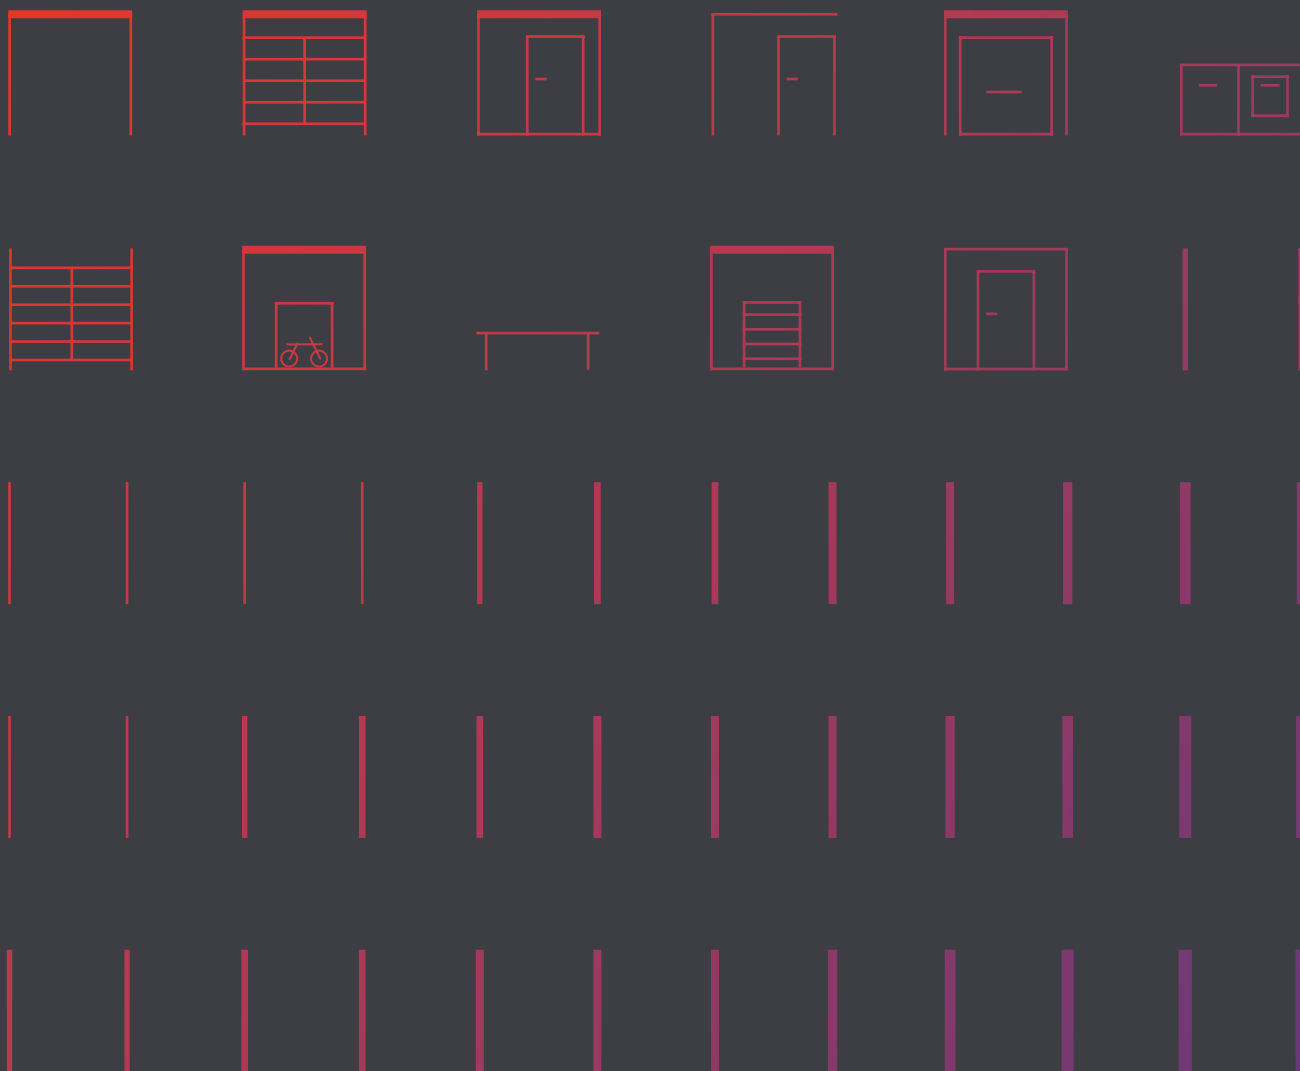

Programm

Wir
für
Sie

O

Mit cleveren Raumsystemen die Zukunft zu gestalten – vor dieser Aufgabe stand SIEBAU nicht nur im Gründungsjahr 1946. Während es damals noch darum ging, mit vorgefertigtem leichtem Stahlbau, der noch dazu schnell lieferbar und einfach zu montieren war, den Wiederaufbau voranzutreiben, blicken wir gut 75 Jahre später auf ganz andere Herausforderungen. Heute gilt es mehr denn je, jeden Millimeter der zur Verfügung stehenden Fläche zu nutzen – und das mit möglichst langfristigen, umweltgerechten und nachhaltigen Lösungen, ohne dass das Design auf der Strecke bleibt.

Und genau diese Herausforderungen reizen uns. Denn sie motivieren uns tag-täglich, unsere Produkte neu zu denken. Bewährtes beizubehalten und Details zu optimieren. Neues zu entwickeln, da sich Bedürfnisse ändern. Einsatzbereiche und Anwendungsmöglichkeiten zu erweitern, um Synergien zu nutzen. Trends zu erkennen, um schon heute passende Lösungen für morgen zu haben.

Unsere Haltung

Was sich wie ein roter Faden durch unsere eigene Unternehmensgeschichte zieht, ist der Motor unseres Arbeitens. Wenn dabei letztlich Produkte entstehen, die Funktion und Design vereinen – sprich, wenn alles zusammenpasst – haben wir einen guten Job gemacht.

Mit dem Know-how und der Kompetenz, die wir uns in in vielen Jahrzehnten aufgebaut haben, verfügen wir über eine hervorragende Grundlage, um unseren Fokus auf Weiterentwicklungen und Innovationen zu richten. Um – und damit schließt sich der Kreis – mit cleveren Raumsystemen die Zukunft zu gestalten.

Wir für Sie

↓ Produktion - Halle 2 von 4

Das „Herzstück“ unserer Produktion. In dieser Halle werden die Materialien für alle unsere Produkte geschnitten, gelocht und gekantet. So entstehen einzigartig individuelle Lösungen „Made by Siebau“



Wir für Sie

↓ Produktion - Zwischenlagerung

Lagerung von Profilen, welche später in unsere Produkte eingebaut werden. Jedes individuell und jedes einzeln kommissioniert



Unsere Produkte

„Wir legen allerhöchsten Wert auf modernstes Design und kompromisslose Qualität. Die konsequente Orientierung unserer Produkte an Ihren Bedürfnissen macht uns in vielen Produktgruppen zum Marktführer in Deutschland. Wir designen, konstruieren und fertigen seit dem Jahr 1946 ausschließlich an unserem Standort in Kreuztal (Siegerland) und sind stolz darauf.“

Wolfgang Neuhoff
Geschäftsführender Gesellschafter

	Carports	Seite	08 - 27
	Überdachungen / Einhausungen	Seite	28 - 45
	Eingangsüberdachungen	Seite	46 - 55
	Gerätehäuser	Seite	56 - 67
	Garagen	Seite	68 - 75
	Mülltonnenboxen / Multiboxen / Paketboxen	Seite	76 - 81
	Fahrradparker / Fahrradparkhäuser	Seite	82 - 87
	Sichtschutz / Umhausungen	Seite	88 - 93
	Gewerbehallen	Seite	94 - 103
	Lager- / Umwelttechnik	Seite	104 - 113
	Zubehör	Seite	136 - 145

Made in
Germany



Wenn man es sich vorstellen kann, können wir es auch bauen. Getreu diesem Motto bauen wir Ihren Carport genau passend für Sie. Ganz gleich, ob es sich um einen einzelnen Carport, Doppelcarport oder eine ganze Carport-Reihenanlage handelt.

Ein Carport sollte sich den Lebensbedingungen und Anforderungen seiner Nutzer anpassen und nicht umgekehrt.


Um diesen Anspruch zu erfüllen, haben wir ein völlig flexibles Carport-System entwickelt, welches keine Wünsche offen lässt und sich durch ein modernes Design auszeichnet. Die einzelnen Bauteile sind genau aufeinander abgestimmt und bilden in der Gesamtheit eine harmonische Optik. Auch bei der Ausstattung gibt es für Ihre individuellen Wünsche viele Möglichkeiten der Gestaltung, wie zum Beispiel verschiedene Sichtschutzelemente oder die Integration eines Geräteraums.

Neben der Grundfarbe ähnl. RAL 7016 für die Attika und die Stützen, sind auch nahezu alle anderen RAL-Farben lieferbar und sogar untereinander in den verschiedenen Bauteilen kombinierbar.

Um vorhandenen Platz optimal zu nutzen, beschränken wir uns nicht auf eine Vielzahl an Standardgrößen. Vielmehr sind die meisten Carports individuell auf die örtlichen Gegebenheiten anpassbar. Das Abfangen von unterschiedlichen Geländehöhen, Schrägschnitte, der Aufbau auf vorhandenem Mauerwerk und vieles mehr sind in der Regel sehr einfach möglich.

Nachhaltigkeit steht bei uns mit an erster Stelle. Aus diesem Grunde sind nahezu alle Carports ebenso mit einer optionalen Dachbegrünung wie mit einer vorbereitenden Ständerung für Photovoltaik / Solar lieferbar. Als bislang einziger Hersteller können bei unseren Carports sogar Dachbegrünung und Photovoltaik / Solar (stehende Ausführung) miteinander kombiniert werden.

Damit sind unsere Carports die aktuell flexibelsten Systeme auf dem europäischen Markt.

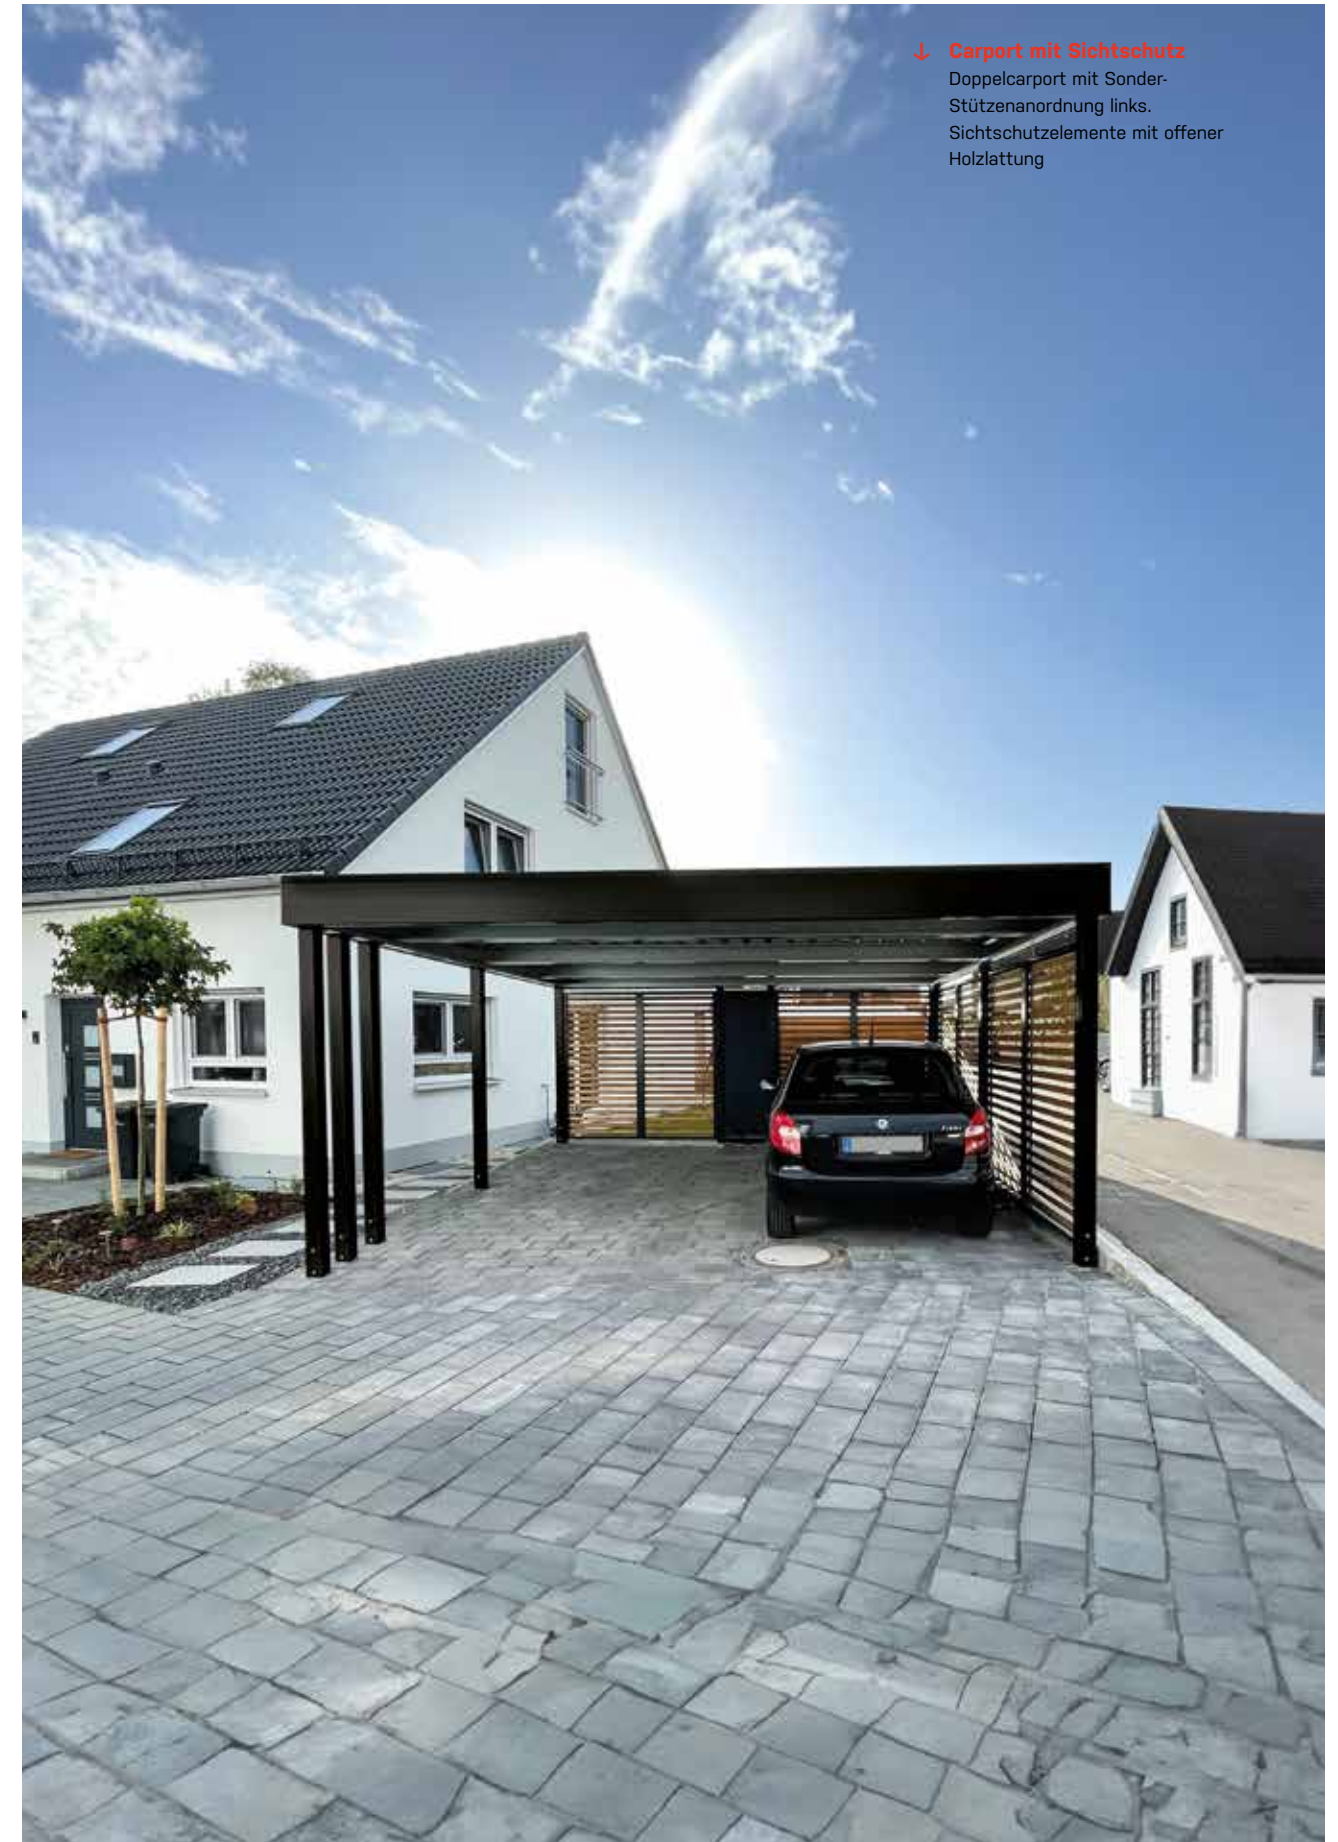

↓ **Carport mit Sichtschutz**
Doppelcarport mit Sonder-
Stützenanordnung links.
Sichtschutzelemente mit offener
Holzlattung

O Merkmale und Modelle

	↙ Einzelcarports	↙ Doppelcarports / Großcarports	↙ Reihencarports	↙ Carports mit Geräteraum aus Sichtschutzelementen	↙ Carports mit geschlossenem, dekorgeputztem Geräteraum	↙ Carports mit weiterführender Eingangsüberdachung	↙ Anbaucarports an Siebau-Garage	↙ Anbaucarports an Beton-Garage
Standardabmessungen erhältlich	☑	☑	☑	☑	☑	-	☑	-
Individualabmessungen / Individualanpassungen erhältlich	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Beliebig erweiterbar	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Sichtschutzelemente einsetzbar	☑	☑	☑	☑	nur Car-port	☑	nur Car-port	nur Car-port
Standardschneelast 125 kg/m²	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	Carport
Schneelast erhöhbar*	☑	bis 6,10 Meter Breite	☑	☑	☑	☑	☑	Carport
Verzinkte Konstruktion	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Optionale Dachbegrünung lieferbar	☑	bis 6,10 Meter Breite	☑	☑	☑	☑	☑	nur Car-port
Vorbereitung für Photovoltaik / Solar lieferbar	☑	bis 6,10 Meter Breite	☑	☑	☑	☑	☑	nur Car-port
Bundesweite Montage	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	Carport

*nach technischer Klärung



Einzelcarports



Doppelcarports / Großcarports



Reihencarports



Carports mit Geräteraum aus Sichtschutzelementen



Carports mit geschlossenem, dekorgeputztem Geräteraum



Carports mit weiterführender Eingangsüberdachung



Anbaucarports an Siebau-Garage



Anbaucarports an Beton-Garage

↓ Carport mit weiterführender Eingangsüberdachung

Carport mit Sichtschutzelementen in offener Holzlattung.
Bauseitige Anbringung einer Wallbox



↑ Großcarport

Carport mit ca. 8 Meter Breite für 3
Stellplätze. Sichtschutzelemente in der
rechten und linken Seite



↑ Carportanlage mit Geräteraum

Carport mit Sichtschutzelementen in Ausführung Holzlattung
blickhemmend. Kombination aus Carport an der vorderen Seite und
kleinem Geräteraum auf der Rückseite



↑ **Carport mit Geräteraum**

Einzelcarport mit Geräteraum, Sichtschutzelemente in Füllung „Flachblech“. Individuelle Ausführung in genauer Höhe des Eingangsbereiches



↑ **Doppelcarport mit Geräteraum**

Doppelcarport mit geschlossenem Geräteraumbau über die gesamte Breite. Geräteraum mit Dekorputz in steingrau und Türe in anthrazit, Sichtschutzelemente in Füllung „Holzlattung offen“

↓ **Doppelcarport mit Geräteraum**

Carport mit Geräteraum in Strukturwand (Sickenwand), Dekorputz weiß. Sichtschutzelemente in der Ausführung „Stahlwelle“ an der rechten Seite





↑ Carportanlage als Kombination

Carportanlage mit offenem Bereich und einem zurückgesetztem Geräteraueinbau. Sichtschutzelemente mit blickhemmender Holzlattung. Dachunterverkleidung mit Lochblech-Trapezprofil

↓ Einzelcarport mit Geräteraum

Carport mit Geräteraueinbau im rückwärtigen Bereich. Sichtschutzelemente in der Ausführung „blickhemmende Holzlattung“



↓ Carportanlage mit mittigem Geräteraum

Zwei große Einzelcarports auf unterschiedlichen Höhen. In der Mitte verbunden durch einen Geräteraum mit Drehflügeltüre



Siebau: Hallo Herr Reuter, sie besitzen seit drei Jahren einen Carport mit Geräteraum von Siebau. Wie sind ihre Erfahrungen bis jetzt?

S. Reuter: Na ja - wir nutzen den Carport schon ziemlich extrem. Da steht ja nicht nur das Auto drin, wir stellen auch den Grill, den Rasenmäher und unsere ganzen Fahrräder unter. Wenn mein Sohn sein Laufrad „parkt“ kennt er keine Gnade. Bisher muss ich sagen, hat

der Carport alles völlig klaglos mitgemacht und sieht fast noch so aus wie am ersten Tag.

Siebau: Sie sagen „fast“ so wie am ersten Tag?

S. Reuter: Wir haben diese Sichtschutzelemente mit Holz ohne Anstrich. Die sind natürlich etwas dunkler geworden. Aber ansonsten hat sich am Carport nichts verändert. Es kommen sogar immer wieder Leute vorbei und klingeln. Die wollen dann wissen, woher wir den Carport haben, weil er Ihnen so gut gefällt. **Siebau:** Wie war eigentlich damals so der Ablauf bei der Planung? Das

ist ja schon ein sehr großer Carport, den sie da haben. **S. Reuter:** Das war einfach top. Wir wussten ja nur, dass wir einen Carport haben wollten - ansonsten hatten wir ja überhaupt keine Ahnung. Wir haben uns dann einige Hersteller im Internet angesehen und sind dann



auf Siebau gekommen. Auf der Seite haben wir einfach mal einen Beratungstermin angefragt. Wir hatten dann eine super Beraterin, die uns alles genau erklärt hat. Die hat sich dann auch unser Grundstück angesehen - was übrigens ziemlich schief verläuft - und einen Carport mit Geräteraum geplant. Auch das Angebot hat sie uns genau erklärt. Wir haben einige Zeit überlegt und hatten auch noch ein paar Fragen.

Ich fand es sehr angenehm, dass sie immer sofort für uns da war aber nie genervt hat. **Siebau:** Warum haben sie sich für einen Geräteraum entschieden? **S. Reuter:** (lacht) Also eigentlich hatten wir den erst gar nicht auf dem Schirm. Aber die Beraterin brachte uns auf die Idee, unser altes Gartenhaus durch den Geräteraum zu ersetzen. Jetzt können wir die ganzen Sachen in den Geräteraum stellen und haben das olle Gartenhaus abgebaut. Da steht jetzt der Sandkasten von unserem Sohn. Das ist doch wesentlich besser und praktischer. Kann ich nur empfehlen. **Siebau:** Herr Reuter, wir danken ihnen für das Gespräch

Kunden Interview

↓ Carportanlage mit mittigem Geräteraum

Zwei Einzelcarports, welche in der Mitte durch einen geschlossenen Geräteraum in Ausführung Stahl-Flachwand mit Dekorputz verbunden sind



→ Einzelcarport

Carport für einen Stellplatz. Stützen vorne eingerückt. Entwässerung hinten rechts.



↓ Carport-Reihenanlage

Zwei Carport-Reihenanlagen mit Dachentwässerung nach vorne. Sichtschutzelemente Typ „Frame“ mit blickhemmender Holzlattung



↓ Doppelcarports in Neubaugebiet

Jedes Haus ist mit einem Doppelcarport mit Sichtschutzelementen in Füllung „blickhemmende Holzlattung“ ausgestattet



↑ Doppelcarport mit Photovoltaik

Vorbereitung für bauseitige Photovoltaik-Anlage.
Sichtschutzelemente mit blickhemmender Holzlattung. Verkleidung der rechten, vorderen Stütze zur Aufnahme der Schalteinheit



← Doppelcarport mit Photovoltaik

Ausrichtung der Photovoltaik-Anlage (bauseits)
mit Hauptrichtung Süd-Ost. Dachfläche
insgesamt ca. 36 Quadratmeter

↓ Carport mit Geräteraum

Carport mit seitlichem Geräteraumeinbau. Sichtschutzelemente mit Füllung Fassadenplatte. Geräteraum mit Schiebetüre



↓ Carport mit Sektionaltor, Geräteraum und Sichtschutz

Carport mit Sichtschutzelementen in Optik blickhemmende Holzplattung und Sektionaltor mit Antrieb. Geräteraum mit Flachwand (Dekorputz weiß). Linke Seite mit Sichtschutzelement und Drehflügeltüre als Zaun





↑ **Carport Reihenanlage**

Carport-Reiheanlage mit Sichtschutzelementen Füllung „Holzlattung“. Ausführung für preissensible Anwendung ohne Farbbeschichtung. Auf der Rückseite der Carports befindet sich rechts noch ein rückwärtige Unterstellmöglichkeit für Fahrräder



Überdachungen / Einhausungen von Siebau sind wahre Alleskönner. Ob ganz klein für ein paar Mülltonnen oder nahezu unbegrenzt große Reihenanlage zum Unterstellen von Fahrrädern, Kinderwagen, Müll-Großbehältern und vieles mehr. Unsere Systeme passen sich Ihren Anforderungen an.

Die Überdachungen von Siebau erfüllen die verschiedensten Anforderungen. Sie nehmen völlig flexibel Mülltonnen jeder Art, Sammelbehälter, Spielgeräte und vieles mehr ebenso auf wie Fahrräder, Lastenräder, Kinderwagen und Rollatoren. Selbstverständlich können unsere Überdachungen auch vollständig mit zum Beispiel Fahrradständern nahezu jeder Art und Ladestationen ausgestattet werden.

Grundsätzlich können unsere Überdachungen auch teilweise oder vollständig als Einhausung mit Sichtschutzelementen ausgestattet werden.

Auch bei der Größe gibt es beinahe keine Grenze. Bis zu 8 Meter Breite kommen unsere Überdachungen als Einzelanlage sogar ohne Mittelstütze aus. Breiten bis 6,10 Meter können nicht nur als Einzel- sondern auch als Reihenanlage ausgeführt werden. Um den vorhandenen Platz wirklich optimal zu nutzen, stehen neben vielen Standardgrößen auch individuell maßgefertigte Überdachungen zur Auswahl.

Überdachungen von Siebau - für viele Zwecke einsetzbar, in nahezu jeder Größe und Anzahl.

↓ **Einhausung mit Schiebetüre**
Einhausung mit Schiebetüre und zwei unterschiedlichen Füllungen der Sichtschutzelemente (Quadratlochung und Flachblech)



O Merkmale und Modelle

	Überdachungen ohne Sichtschutz ↓	Überdachungen mit Teil-sichtschutz ↓	Überdachungen / Einhausungen geschlossen ohne Türe ↓	Überdachungen / Einhausungen geschlossen mit Drehflügeltüre ↓	Überdachungen / Einhausungen geschlossen mit Schiebetüre ↓
Standardabmessungen erhältlich	☑	☑	☑	☑	☑
Individualabmessungen / Individualanpassungen erhältlich	☑	☑	☑	☑	☑
Beliebig erweiterbar	☑	☑	☑	☑	☑
Sichtschutzelemente einsetzbar	☑	Standard	Standard	Standard	Standard
Standardschneelast 125 kg/m²	☑	☑	☑	☑	☑
Schneelast erhöhbar*	bis 6,10 Meter Breite	bis 6,10 Meter Breite	bis 6,10 Meter Breite	bis 6,10 Meter Breite	bis 6,10 Meter Breite
Verzinkte Konstruktion	☑	☑	☑	☑	☑
Optionale Dachbegrünung lieferbar	bis 6,10 Meter Breite	bis 6,10 Meter Breite	bis 6,10 Meter Breite	bis 6,10 Meter Breite	bis 6,10 Meter Breite
Vorbereitung für Photovoltaik / Solar lieferbar	bis 6,10 Meter Breite	bis 6,10 Meter Breite	bis 6,10 Meter Breite	bis 6,10 Meter Breite	bis 6,10 Meter Breite
Mit Fahrradständern lieferbar	☑	☑	☑	☑	☑
Mit Ladestationen für E-Bikes lieferbar	☑	☑	☑	☑	☑
Bundesweite Montage	☑	☑	☑	☑	☑

*nach technischer Klärung



Überdachungen ohne Sichtschutz



Überdachungen mit Teil-Sichtschutz



Überdachungen / Einhausungen geschlossen ohne Tür



Überdachungen / Einhausungen geschlossen mit Drehflügeltüre



Überdachungen / Einhausungen geschlossen mit Schiebetüre



↑ **Überdachung / Einhausung mit Fahrradständern und Ladebalken**
Fahrradständer als Klemmversion ohne Bodenmontage. Ladebalken für E-Bikes (Kundenausführung). Drehflügeltüre mit Panikschloss



↑ **Überdachung / Einhausung mit Sichtschutzelemente mit Geräteraum**
Ausstattung mit Fahrrad-Doppelparkern. Sichtschutzelemente mit geschlossener Holzlattung

↓ Einhausung / Überdachung für Müllbehälter und Fahrräder

Einhausung für Müll-Großbehälter auf der rechten Seite und Fahrräder auf der linken Seite.
Sichtschutz mit Füllung Quadratlochung. Offener Durchgang ohne Türe



↓ Überdachung / Einhausung für Mülltonnen

Einhausung im Farbton verzinkt. Offener Durchgang. Sichtschutzelemente in Optik Stahlwelle in verzinkt





↑ Einhausung / Überdachung Fahrräder

Einhausung mit Sichtschutzelementen in Optik „Langlochung“. Pulverbeschichtet in Feinstruktur anthrazit. Offener Durchgang zum leichten Ein- und Ausfahren der Fahrräder

↓ Einhausung / Überdachung für Müllbehälter und Fahrräder

Einhausung für Mülltonnen auf rechten Seite. Stellplatz mit Fahrradständern auf der linken Seite als offene Überdachung. Entwässerung zur linken und rechten Seite



↓ Überdachung / Einhausung für Fahrräder

Einhausung für eine Pension mit einem Mix der Sichtschutzelemente aus Holz und Quadratlochung. Schiebetüre mit Quadratlochung



↓ Überdachung / Einhausung in verschiedenen Farben für ein Hotel

Einhausung mit 3 einzeln abgetrennten Einheiten. Jeweils zugänglich über eine Doppel-Drehflügeltüre. Innerhalb der Einhausung befinden sich Ladestationen für E-Bikes



↓ Überdachung als Parkplatzüberdachung für Ladestationen

Mehrere Reihenanlagen auf einem Firmenparkplatz als Überdachung für Ladestationen.
Reihenanlage mit leicht versetzter Bauweise aufgrund des Gefälles



→ Überdachung / Einhausung für Ladestationen

Sichtschutzelemente mit blickhemmender, Holzplattung in vorvergraut. Seitliche Abtrennung als Geräteraum



↓ Überdachung mit bauseiteiger Photovoltaik-Anlage

Überdachung als Parkplatzüberdachung mit Anpassung in Rautenform



↓ Reihen-Parkplatzüberdachung mit Geräteraum an der Rückseite

Geräteraum mit Sichtschutzelementen als Kombination aus Quadratlochung und blickhemmender Holzlattung.




↑ Parkplatzüberdachung mit Garagen und Umhausung

Überdachung für einen Mitarbeiterparkplatz. Ergänzung durch 4 Reihengaragen an der linken Seite und Umhausung für Mülltonnen an der rechten Seite. Bauseitige Photovoltaik-Anlage und Ladestation

↓ Überdachung als Sitzplatzüberdachung

Überdachung mit Sichtschutzelementen Fassadenplatte in anthrazit. Sitzgelegenheiten bauseitig

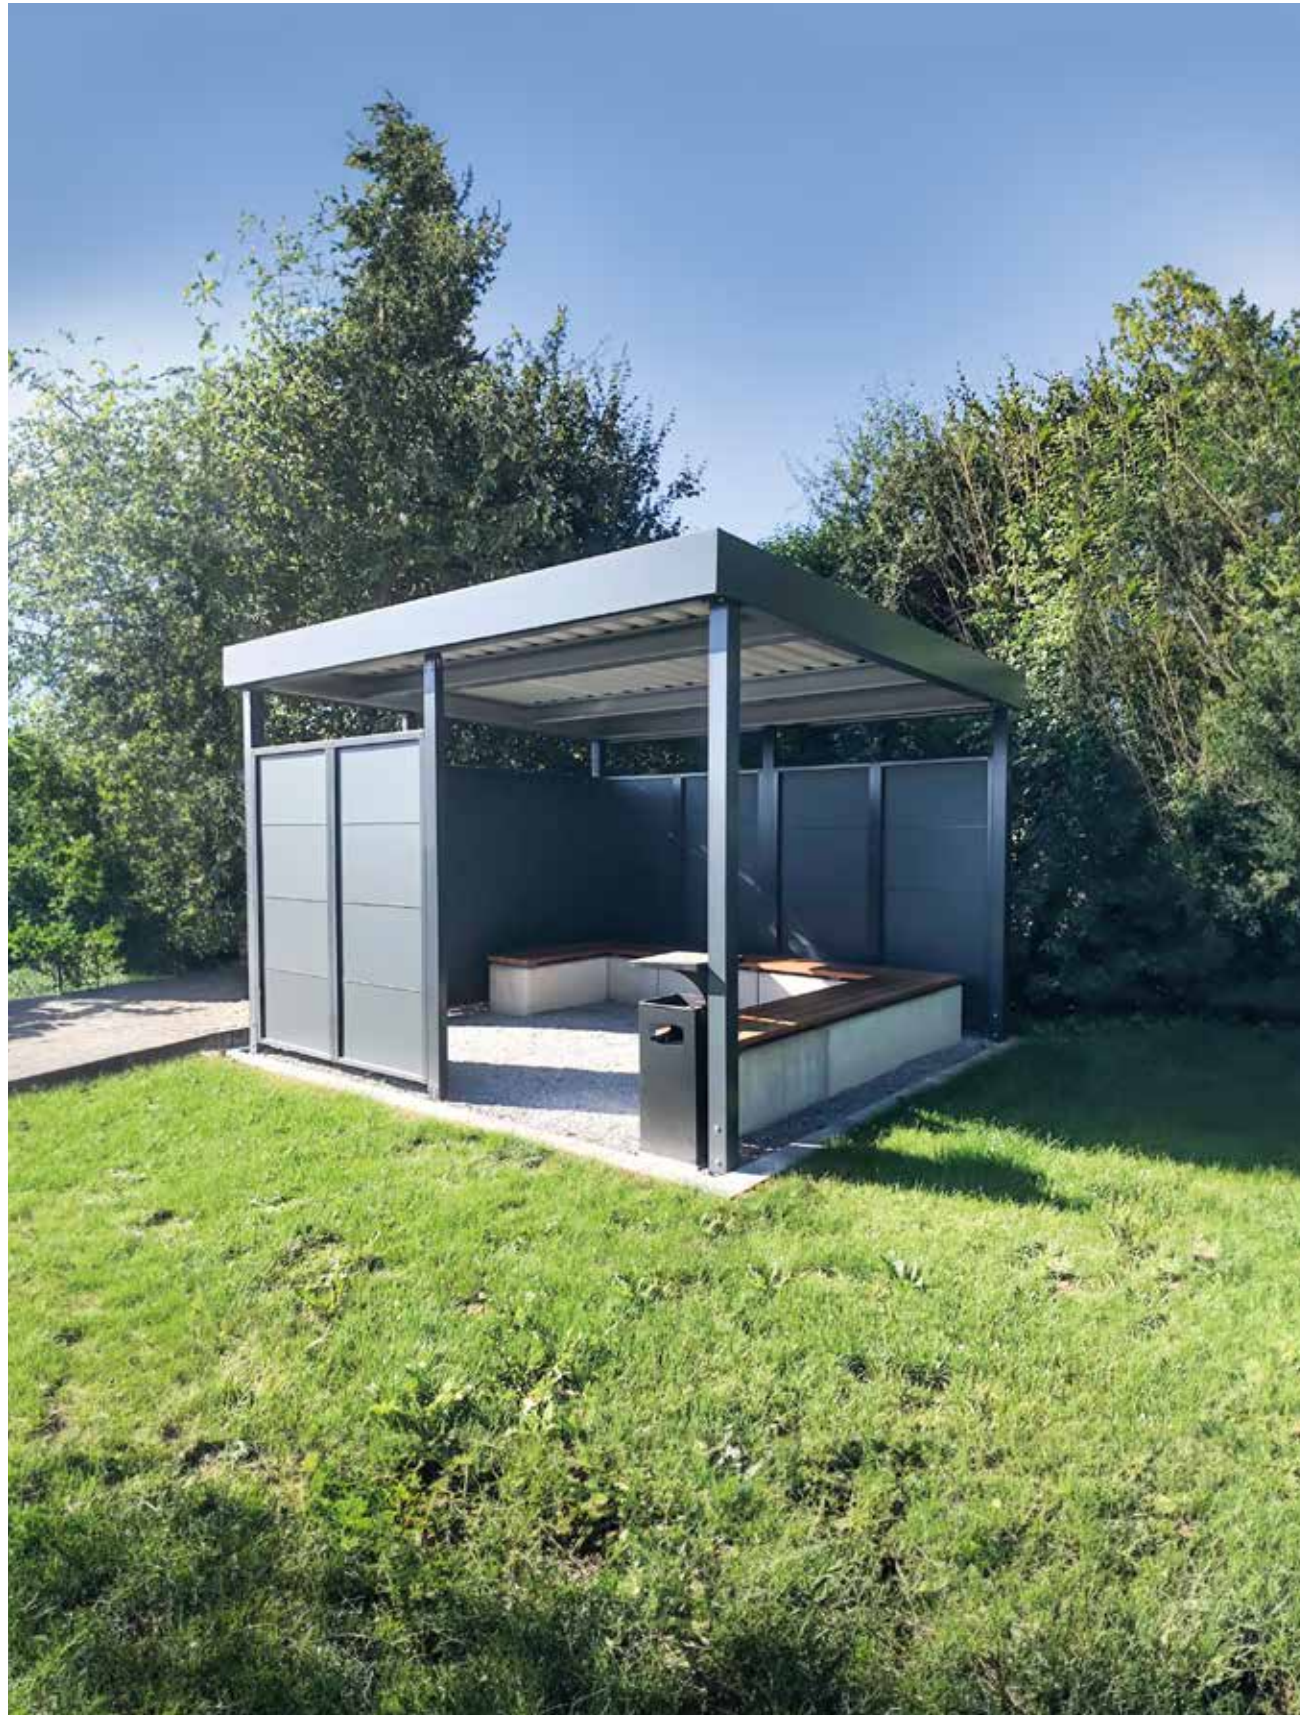

↓ Überdachung als Raucherunterstand

Überdachung mit Sichtschutzelementen in offener Holzlattung (vorvergraut Farbton pyrit), Acrylglas und Quadratlochung in anthrazit



↓ Überdachung für Fahrräder

Sichtschutzelemente mit blickhemmender, Holzlattung. Offener Durchgang zum leichten Unterstellen der Fahrräder





Eingangsüberdachungen



Verleihen Sie Ihrem Eingang - ja Ihrem Haus - ein neues Gesicht mit den Eingangsüberdachungen von Siebau. Dabei können Sie zwischen zwei verschiedenen Varianten wählen. Die S.1 Version mit einer Verkleidung aus Fassadenplatten und die CP-Version auf Basis unseres Carport-Systems.

Eingangsbereiche tragen maßgeblich zur Gesamtoptik des Hauses bei und schützen vor Witterungseinflüssen. Um ein möglichst breites Spektrum zu bieten, haben wir zwei unterschiedliche Baureihen entwickelt.

Das Vordach der S.1 Serie ist ein echter Hingucker für jeden Eingang. Erhältlich als L-, U-, oder T-Form ist es bis auf die Oberseite des Daches vollständig mit ca. 6 mm starken Fassadenplatten verkleidet. In der Ausführung als L-Form mit einer oder zwei Stützen oder als U-Form ist es besonders gut für die Nachrüstung geeignet, da es nicht tragend an der Hauswand befestigt werden muss. Selbstverständlich ist auch der Einbau von Briefkästen, Klingel- und / oder Videoanlagen, Beleuchtung etc. aus unserem Zubehör-Programm möglich. Sogar kundenseitige Einbauten können nach Rücksprache eingesetzt werden, da wir jedes Vordach genau für Sie auf Maß bauen. Neben unseren Vordächern der S.1-Serie, bieten wir Ihnen eine

ebenso hochwertige Alternative, die auf dem erstklassigen Carport-System fußt. Die CP-Serie kann aufgrund ihrer Konstruktion mit größeren Spannweiten und Tiefen gebaut werden. Dank des baugleichen Systems lassen sich die Hauseingangsüberdachungen optimal mit Carports und Einhausungen kombinieren.

Durch den Aufbau auf Stützen ist eine Anbringung an der Fassade nicht erforderlich. An den Seiten besteht die Option, verschiedenste Sichtschutzelemente zu befestigen, die den Charakter des Hauses zusätzlich unterstützen oder einen wunderbaren Kontrast bieten.



↓ **S.1 Vordach ohne Stütze**
Vordach der S.1-Serie mit Fassadenplatten im Farbton anthrazit und mit Holzdekor. Briefkasten im Seitenteil und Hausnummer am Dachelement

O

Merkmale und Modelle

	↓ Baureihe CP	↓ Baureihe S.1 in L-Form ohne Stützen	↓ Baureihe S.1 in L-Form mit Stützen	↓ Baureihe S.1 in U-Form	↓ Baureihe S.1 in T-Form	↓ Baureihe S.1 ohne Seitenteile
Standardabmessungen erhältlich	-	-	-	-	-	-
Individualabmessungen / Individualanpassungen erhältlich	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Befestigung an Fassade notwendig	-	☑	-	-	☑	☑
Als Nachrüstung geeignet	☑	☑	☑	☑	☑	-
Sichtschutzelemente einsetzbar	☑	-	bei 2 Stützen auf offener Seite	-	-	-
Standardschneelast 125 kg/m²	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Schneelast erhöhbar*	bis 6,10 Me- ter Breite	-	-	-	-	-
Verzinkte Konstruktion	☑	Unterkonst- ruktion	Unterkonst- ruktion	Unterkonst- ruktion	Unterkonst- ruktion	Unterkonst- ruktion
Optionale Dachbegrünung lieferbar	bis 6,10 Me- ter Breite	-	-	-	-	-
Vorbereitung für Photovoltaik / Solar lieferbar	bis 6,10 Me- ter Breite	-	-	-	-	-
Mit Einbauten (Briefkästen, Leuchten, Klingel, etc) lieferbar	-	☑	☑	☑	☑	-
Entwässerung	Dachrinne (nicht sicht- bar), Fallrohr	Dachrinne, Fallrohr (nicht sicht- bar)	Dachrinne, Fallrohr (nicht sicht- bar)	Dachrinne, Fallrohr (nicht sicht- bar)	Dachrinne, Fallrohr (nicht sicht- bar)	Dachrinne (nicht sicht- bar), Speier
Bundesweite Montage	☑	☑	☑	☑	☑	☑

*nach technischer Klärung



Baureihe CP



Baureihe S.1 in L-Form
ohne Stützen



Baureihe S.1 in L-Form
mit Stützen



Baureihe S.1 in U-Form



Baureihe S.1 in T-Form



Baureihe S.1 ohne Seitenteile



↑ **Eingangüberdachung S.1 mit Stütze**
Eingangüberdachung mit Briefkasten und Einbauleuchten. Stütze an der offenen Seite - somit keine Verankerung in der Hauswand



↑ **Eingangüberdachung S.1 mit zwei Stützen**
Fassadenplatten in anthrazit mit Sichtschutzelement in blickhemmender, unbehandelter Holzlattung und Einbaustrahlern



↑ **Eingangüberdachung S.1 in U-Form**
Fassadenplatten in anthrazit und rot. Lichtausschnitt an der linken Seite

→ **Eingangsüberdachung S.1 ohne Seitenteil**

Fassadenplatten in hellgrau. Befestigung an der Fassade. Wasseraustritt auf Kundenwunsch mit 90 Grad-Rohr



↓ **Eingangsüberdachung S.1 mit Stütze**

Fassadenplatten mit Kombination aus anthrazit und Holz-Dekor. Ohne Befestigung an der Hauswand - Montage auf geeignete Stufenplatte und mit Stütze an der offenen Seite



↓ **Eingangsüberdachung S.1 in L-Form**

Fassadenplatten in anthrazit. Befestigung auf Fundament neben der Eingangsstufe und in der Hauswand



↓ Eingangsüberdachung CP

Baureihe CP mit ca. 6 Metern Breite und ca. 1,2 Metern Tiefe. Sichtschutzelemente rechts und links mit offener, unbehandelter Holzlattung



↑ Eingangsüberdachung CP mit Geräteraum

Eingangsüberdachung in anthrazit. An der linken Seite Einbau eines Geräteraumes mit Sichtschutzelementen (Füllung Stahlwelle)



← Eingangsüberdachung CP als Carportanbindung

Direkte Anbindung der Eingangsüberdachung an den Doppelcarport neben dem Haus

Gerätehäuser



Gerätehäuser müssen heute nicht nur gut aussehen, sie müssen auch flexibel einsetzbar sein. Sie dienen als Kellerersatzraum, Gartenhaus, Geräteschuppen, Unterstellmöglichkeit, Hobbywerkstatt und vieles mehr. Die Gerätehäuser von Siebau mit ihren unterschiedlichen Ausführungen erfüllen alle diese Anforderungen - mit einem völlig eigenständigen und sogar variablem Design.

Funktionell, langlebig, flexibel und mit toller Optik - so könnte man unsere Gerätehäuser sehr gut beschreiben. Dazu kommen noch verschiedene Bauarten um nahezu jeden Einsatzbereich abzudecken.


Wählen Sie zwischen einer Flachdachausführung mit und ohne Boden, einem Satteldach oder einem Pultdach. Allen gemein ist der Grundaufbau aus verzinktem, hochwertigem Stahl.

Bei unseren Baureihen MZH (Mehrzweckhaus) und Gardenboxx können sogar vorgefertigte Holzelemente ganz einfach an der Außenwand flexibel angebracht werden. Dadurch entsteht ein optisch sehr interessanter Mix aus Stahl und Holz.

Die Serien PGH (Pultdach), SGH (Satteldach) und MZH gehören zu den wenigen Gerätehäusern am Markt, die mit einem mineralischen Dekorputz versehen werden (MZH auch mit Pulverbeschichtung).

Als einziger Hersteller bieten wir auch die Möglichkeit, Gerätehäuser als Reihen- oder Blockanlage aufzubauen, indem unsere MZH- oder Gardenboxx-Modelle nebeneinander oder Rücken an Rücken montiert werden. So entstehen nahezu beliebig große, skalierbare Gerätehaus-Anlagen.


↓ **Gardenboxx Gerätehaus**
Gardenboxx Gerätehaus in der Größe 311
mit Schild und Dachbegrünung

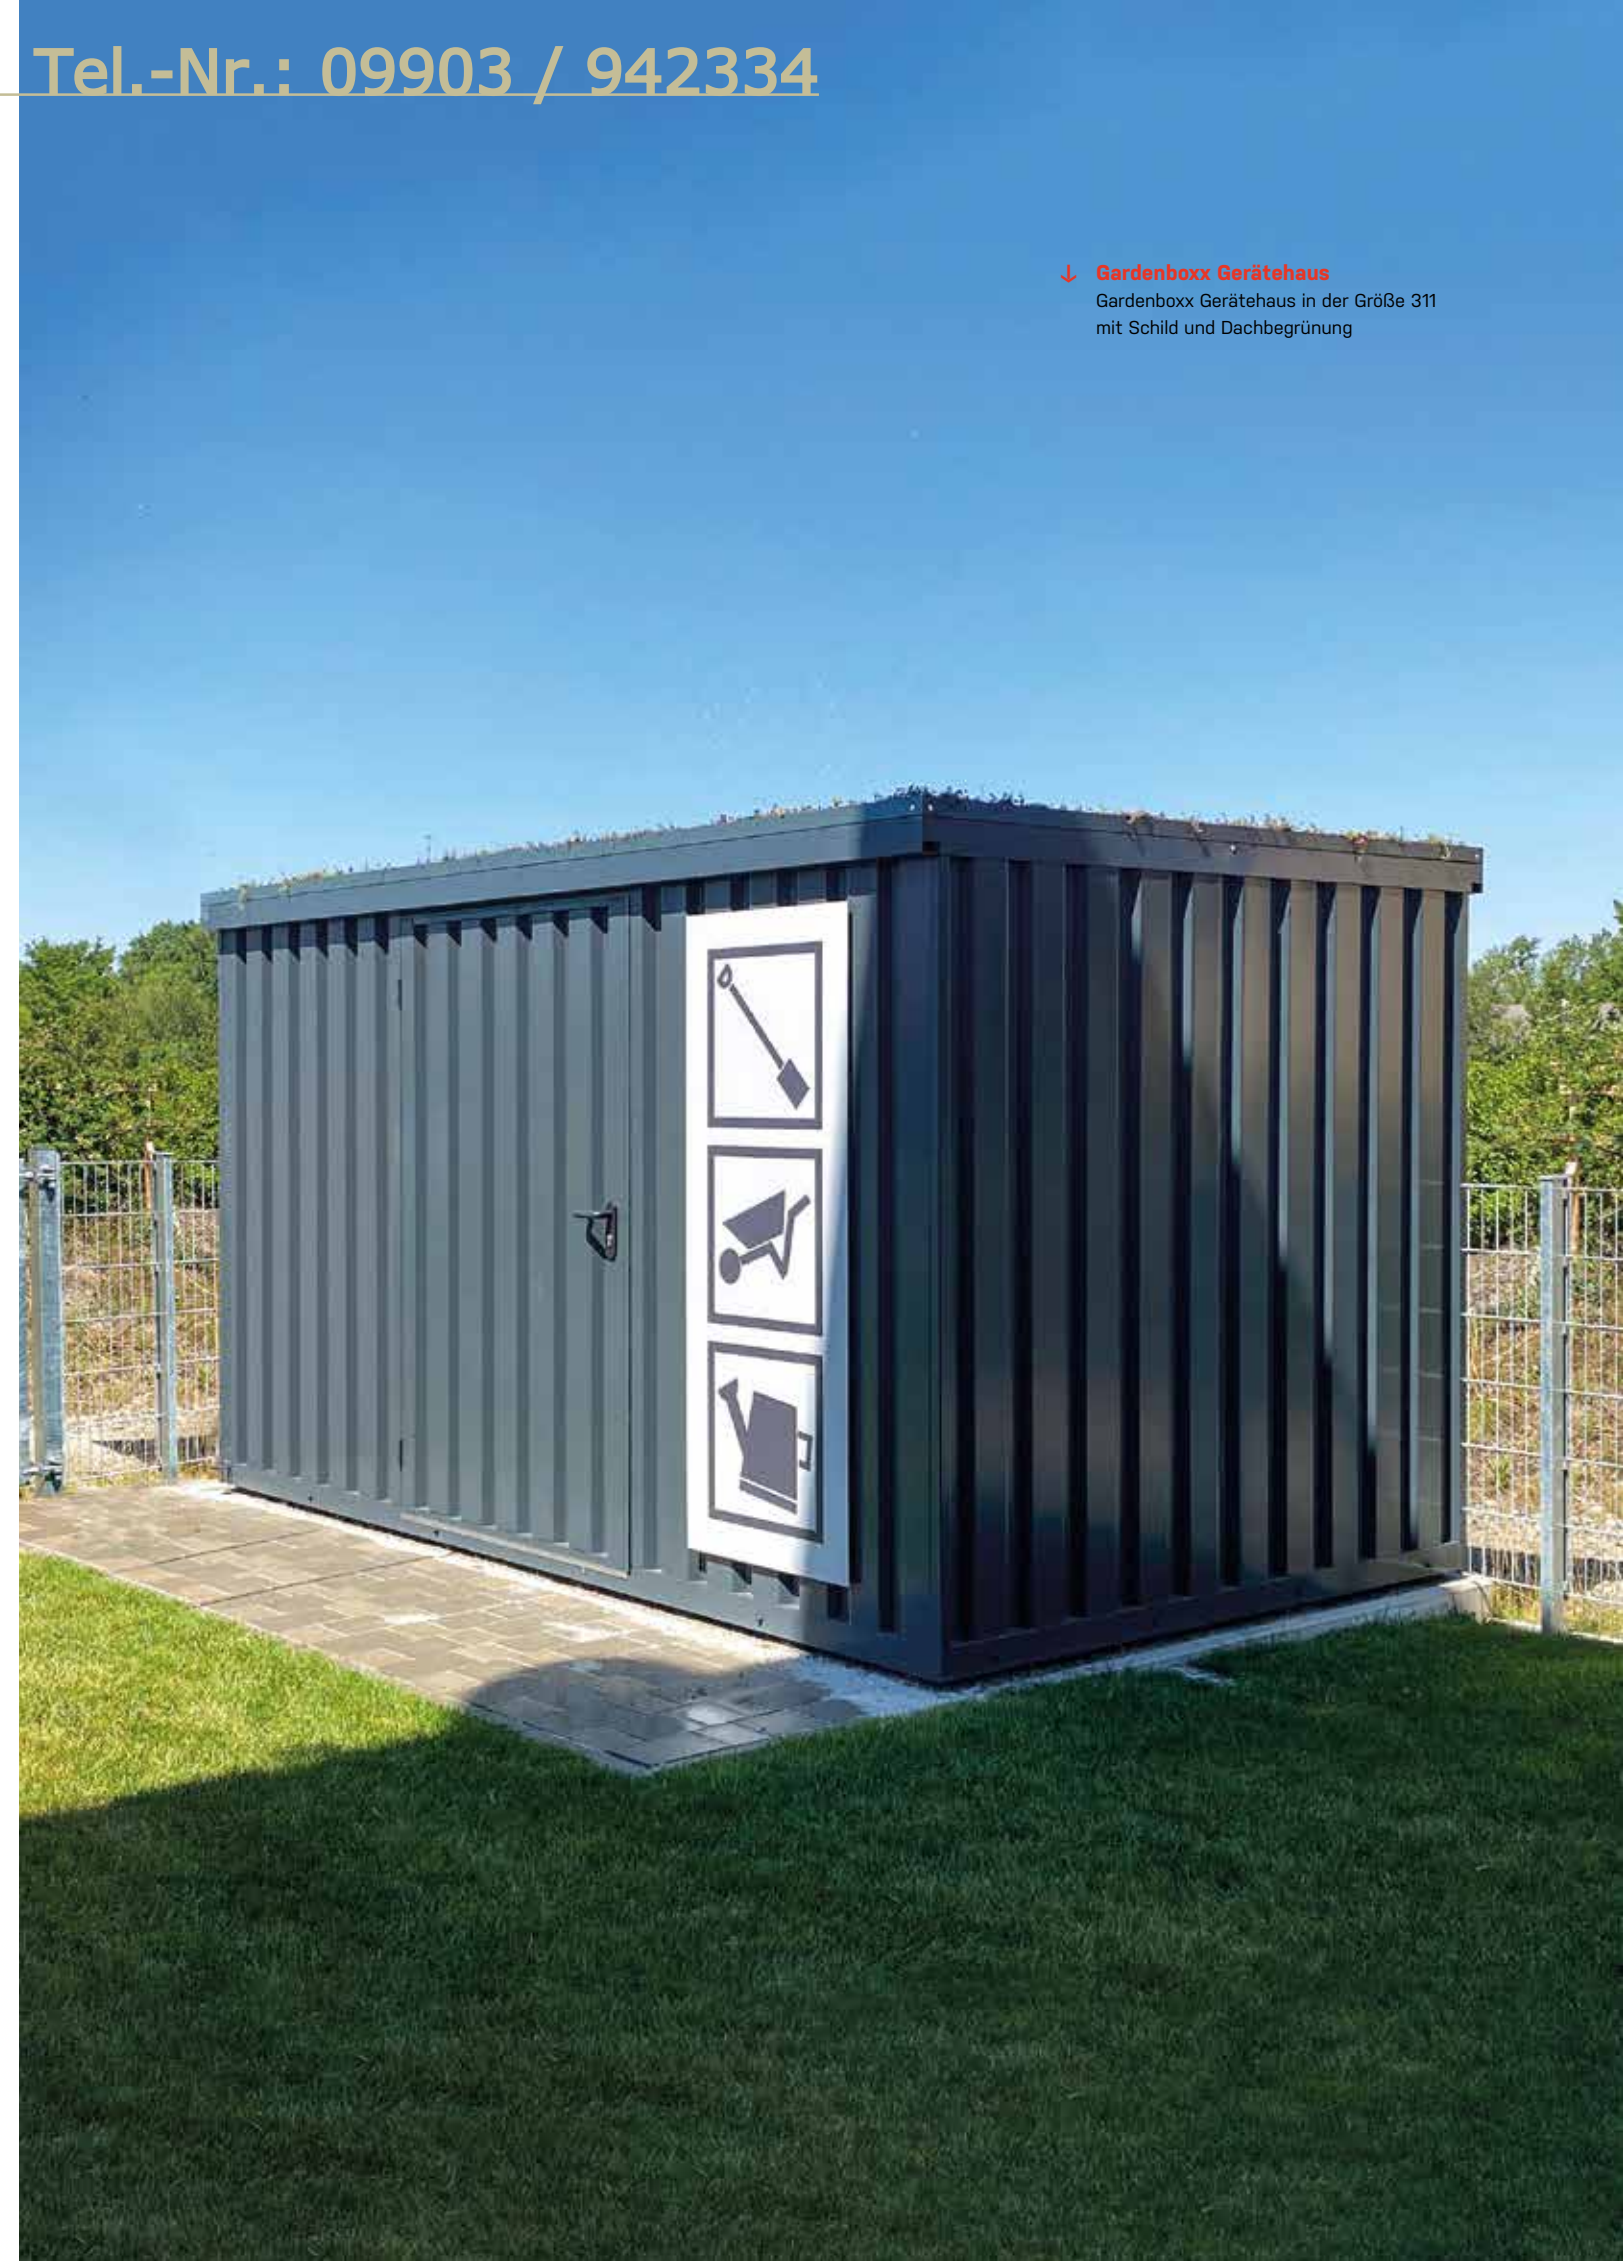

O Merkmale und Modelle

	↓ Flachdach-Gerätehaus Gardenboxx mit Boden	↓ Flachdach-Gerätehaus MZH	↓ Pultdach-Gerätehaus PGH	↓ Satteldach-Gerätehaus SGH
Standardabmessungen erhältlich	☑	☑	☑	☑
Individualabmessungen / Individualanpassungen erhältlich	-	☑	-	-
Mit Boden	☑	-	-	-
Wandoptik Sickenwand	☑	☑	Seitenwände und Rückwand	Seitenwände und Rückwand
Wandoptik Flachwand	-	☑	Türwand	Türwand
Außenwand mit Holzelementen verkleidbar	☑	Nur bei Pulverbeschichtung	-	-
Beschichtung	Pulverbeschichtung oder Dekorputz	Pulverbeschichtung oder Dekorputz	Dekorputz	Dekorputz
Isolierte Ausführung möglich	☑	-	-	-
Als Reihen- oder Blockanlage ausführbar	☑	☑	☑	-
Standardschneelast 125 kg/m²	☑	☑	☑	☑
Schneelast erhöhbar*	bis Größe 311	☑	-	-
Verzinkte Konstruktion	☑	☑	☑	☑
Optionale Dachbegrünung lieferbar	☑	☑	-	-
Vorbereitung für Photovoltaik / Solar lieferbar	☑	☑	-	-
Bundesweite Montage	☑	☑	☑	☑

*nach technischer Klärung

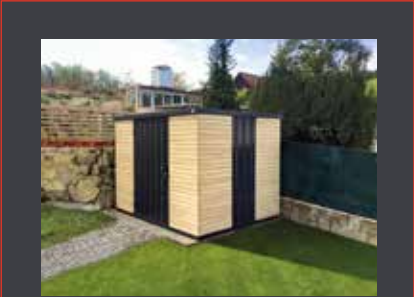

Flachdach-Gerätehaus
Gardenboxx mit Boden



Flachdach-Gerätehaus
MZH Gerätehaus



Pultdach-Gerätehaus (PGH)



Satteldach-Gerätehaus (SGH)

↓ Gardenboxx mit Fenster

Holzverkleidung flächig an der Seiten- und Türwand.
Fensterelement (feststehend) immer mittig in der
Seitenwand



↑ Gardenboxx als Blockanlage

Zwei Gardenboxxen als Gerätehaus für eine Schule.
Wandverkleidung flächig an der Türwand (Abbildung zeigt
Holzart Lärche. Aktuelle Holzart: Weißtanne)

↓ Gardenboxx mit Doppelflügel-Türe

Wandverkleidung partiell an der Seitenwand und der
Türwand






↑ **Gardenboxx mit Kreidetafel**
Kreidetafeln links und recht an der Rückwand.
Kombination von zwei Gardenboxxen der Größe 411 als
Geräteraum für einen Kindergarten

↓ **Gardenboxx mit Kreidetafel und Holzelementen**
Kreidetafel links / rechts neben dem Holzelement an der
Seitenwand (Abbildung zeigt Holzart Lärche. Aktuelle Holzart:
Weißtanne)



↓ **Gardenboxx als Gartenhaus**
Wandverkleidung partiell an der Seitenwand und der
Türwand (Abbildung zeigt Holzart Lärche. Aktuelle
Holzart: Weißtanne)

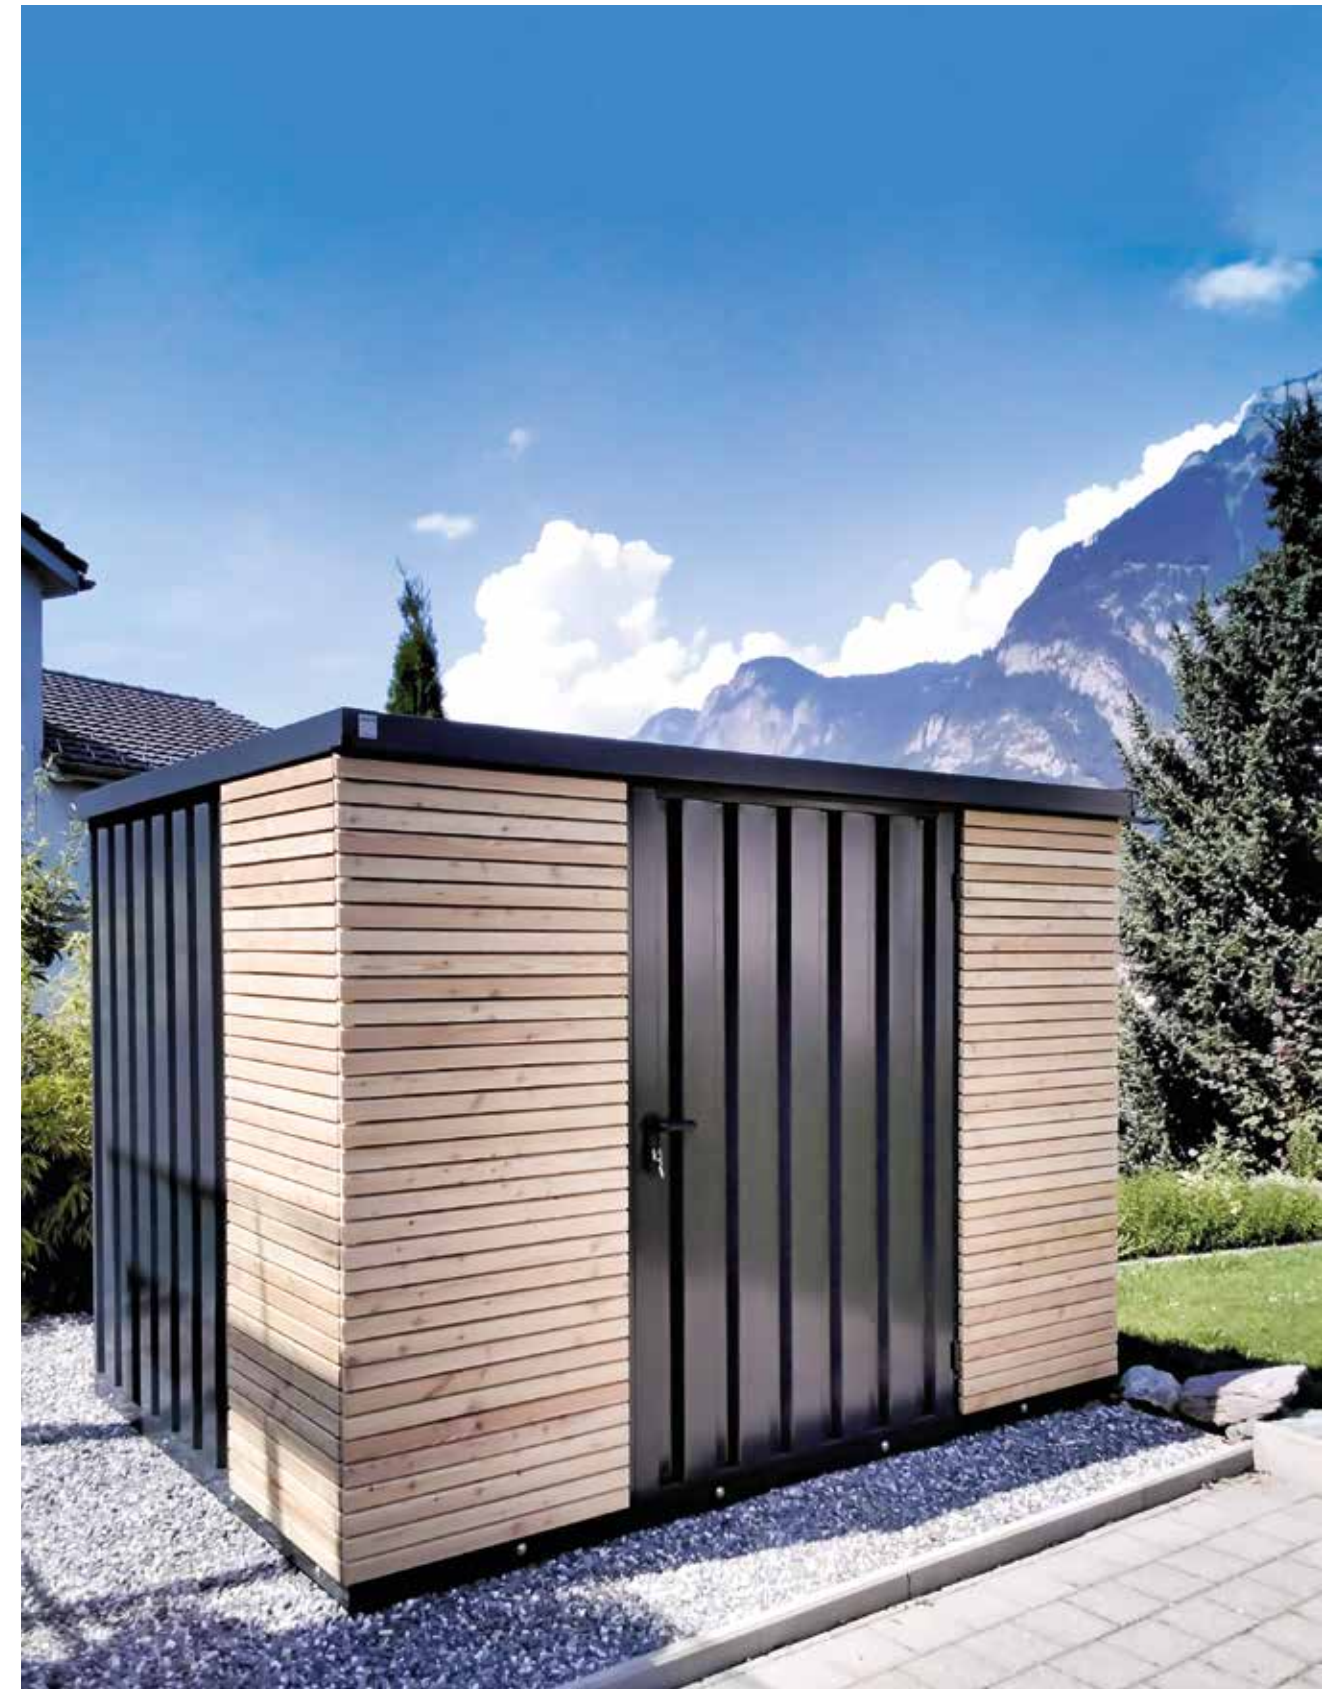

- ↓ **Gerätehaus MZH mit partieller Holzverkleidung**
Doppelflügel-Türe und partielle Holzverkleidung an der Tür- und Seitenwand



- **Gerätehaus MZH als Reihenanlage**
MZH Gerätehaus mit Dekorputz in anthrazit als 5er-Reihenanlage für ein Gästehaus mit 5 Parteien



- ↓ **Gerätehaus MZH in Sondergrößen**
Außenbeschichtung mit Dekorputz in weiß



↓ Gerätehaus PGH

Gerätehäuser mit Pultdach für eine Gartenanlage mit Mietshäusern. Beschichtung in Dekorputz weiß



↓ Gerätehaus MZH als Block

Gegenüberliegende MZH-Reihenanlagen mit einheitlicher Dachverbindung als geschützter Durchgang



↓ Gerätehaus SGH

Satteldach-Gerätehaus mit optionalem seitlichen, Schleppdach. Beschichtung in Dekorputz weiß



↑ Gerätehaus PGH

Gerätehaus für Garten mit Dekorputz in anthrazit



Garagen von Siebau sind wahre Alleskönner. Sie schützen Autos und vieles mehr vor Witterungseinflüssen, dienen für Motorräder und Fahrräder als Zweiradgarage und können dank ihrer modularen Bauweise an nahezu jedem Ort aufgebaut werden. Und das alles mit einem einzigartigem und flexiblen Design.

Die Stahl-Garagen von Siebau in Elementbauweise vereinen einen hohen Nutzen mit maximaler Flexibilität und modernem Design. Sowohl die vielen Standardgrößen, als auch die Möglichkeit der Anfertigung auf Kundenwunsch gewährleisten jederzeit ausreichend Platz, um Fahrzeuge und all die Dinge des Alltags unterstellen zu können. Als zum Beispiel Vermietungsobjekte sind auch Reihenanlagen in nahezu beliebiger Stückzahl realisierbar.

Dabei stehen Ihnen zwei unterschiedliche Wandoptiken als Auswahl zur Verfügung. Mit der Flachwand-Ausführung wird eine sehr homogene Optik erreicht. Die Struktur- oder Sickenwand bietet eine aufgelockerte Ansicht und eignet sich besonders für preissensible Anwendungen. Beide Varianten werden mit einem mineralischen Dekorputz versehen, bei dem Sie aus 7 Farben auswählen können.

Als einer der wenigen Hersteller können bei Siebau die Wände der Flachwand-Garage mit Design-Sichtschutzelementen ausgestattet werden. Die Strukturwand bietet die Möglichkeit, vorgefertigte Holzelemente als Verkleidung anzubringen.

Alle Garagen sind je nach Schneelastzone mit einer Dachbegrünung und / oder einer Vorbereitung zur Aufbringung einer Photovoltaik-Anlage ausstattbar.

Da unsere Garagen aus einzelnen Elementen bestehen, können sie so auch ganz einfach an schwer zugänglichen Orten wie zum Beispiel Hinterhöfen von Häuserzeilen aufgestellt werden.



↑ **Einzelgarage mit Design-Elementen**
Einzelgarage mit Dekorputz und Sektionaltor.
Design-Sichtschutzelemente mit blickhemmender
Holzlattung. Nebeneingangstür in anthrazit

O Merkmale und Modelle

	↓ Flachwand-Garage	↓ Strukturwand-Garage	↓ Garage- / Carport-Kombination	↓ Großgarage für Wohnmobile, Wohnwagen
Standardabmessungen erhältlich	☑	☑	☑	☑
Individualabmessungen / Individualanpassungen erhältlich	☑	Im Raster Strukturwand	☑	Im Raster Strukturwand
Außenwand mit Design-Sichtschutzelementen ergänzbar	☑	-	☑	-
Außenwand mit Holzelementen verkleidbar	-	☑	Nur bei Strukturwand	-
Beschichtung	Dekorputz in 7 Farben	Pulverbeschichtung oder Dekorputz in 7 Farben	Dekorputz in 7 Farben oder Pulverbeschichtung bei Strukturwand	Dekorputz (Pulverbeschichtung optional)
Sektionaltor möglich	☑	☑	☑	☑
Schwingtor möglich	☑	☑	☑	-
Als Reihenanlage ausführbar	☑	☑	☑	☑
Standardschneelast 125 kg/m²	☑	☑	☑	☑
Schneelast erhöhbar*	☑	☑	☑	-
Verzinkte Konstruktion	☑	☑	☑	☑
Optionale Dachbegrünung lieferbar	☑	☑	☑	☑
Vorbereitung für Photovoltaik / Solar lieferbar	☑	☑	☑	☑
Bundesweite Montage	☑	☑	☑	☑

*nach technischer Klärung



Flachwand-Garage



Strukturwand-Garage (Sickenwand)



Garage- / Carport-Kombination



Großgarage für Wohnmobile, Wohnwagen

↓ Strukturwand-Garage als Doppelbox

Dekorputz in anthrazit. Sektionaltore mit woodgrain-Dekor in anthrazit



↑ Flachwand-Reihengarage

Flachwand-Garagenanlage mit Dekorputz in weiß. Sektionaltore mit Sichtfenstern



← Flachwand-Einzelgarage

Flachwand-Garage mit Dekorputz in weiß. Sektionaltor und Nebeneingangstüre (Rückseite) in anthrazit



↑ **Strukturwand-Reihenanlage**
Garagenanlage als Vermietungsobjekt.
Dekorputz in anthrazit. Ausstattung mit
Schwingtoren

↓ **Garage- / Carport-Kombination**
Garage mit Sektionaltor und Anbaucarport für einen
Stellplatz. Dekorputz der Garage in weiß. Haustüre mit
Eingangsüberdachung



↓ **Großgarage für Wohnmobile**
Großgarage mit Strukturwand als Doppelgarage.
Sektionaltore in weiß und Dekorputz in steingrau



O

Mülltonnen- / Multi- / Paketboxen



Schaffen Sie mit dem Multiboxen-System von Siebau eine sichere und formschöne Unterstellmöglichkeit - nicht nur für Mülltonnen, sondern auch für Rollatoren oder kleinere Kinderwagen. Mit der Möglichkeit eine Paketbox zu integrieren, bietet Ihnen Siebau ein Alleinstellungsmerkmal.

Multiboxen von Siebau eignen sich durch ihre Größe für vielfältige Anwendungen. Mülltonnen bis 240 Liter können einfach und sicher untergebracht werden. Dabei ist es unerheblich, wie viele verschiedene Mülltonnen die jeweilige Gemeinde vorschreibt. Das System mit einer Grundbox und beliebig vielen Anbauboxen garantiert hier maximale Anpassungsfähigkeit. Selbstverständlich können die Boxen nicht nur nebeneinander, sondern auch Rücken an Rücken gestellt werden.

Als einziger Hersteller bieten wir die Integration einer Paketbox mit Briefkasten an. So kann eine optisch stimmige Anlage mit einer Kombination aus Mülltonnenbox, Paketbox und zum Beispiel Rollatorbox entstehen.

Für eine optische Angleichung an unsere Carport- und Überdachungssysteme, können die Seitenwände der Multiboxen mit verschiedenen Sichtschutzfüllungen ausgestattet werden. Zusätzlich ist eine optionale Dachbegrünung erhältlich um Niederschlagswasser zu binden und zur Klimatisierung beizutragen.

↓ **Kombination Paketbox mit Mülltonnenboxen**
Paketbox mit Briefeinwurf. 4er-Mülltonnenbox für 240 Liter-Behälter. Optionale Dachbegrünung. Seitenwand mit Sichtschutzfüllung in blickhemmender Holzlattung (vorvergraut)




O

Merkmale und Modelle

	Mülltonnenbox ↓	Paketbox ↓	Rollator- / Multibox ↓
Standardabmessungen erhältlich	☑	☑	☑
Individualabmessungen / Individualanpassungen erhältlich	☑	☑	☑
Standard-Seiten- und Rückwand	Flachblech	Flachblech	Flachblech
Seiten- / Rückwand mit Sichtschutzfüllungen ausstattbar	☑	Nur Seitenwand	☑
Beschichtung	Pulverbeschichtung	Pulverbeschichtung	Pulverbeschichtung
Tür mit Lochmuster möglich	☑	-	☑
Als Reihenanlage ausführbar	☑	☑	☑
Standardschneelast 125 kg/m²	☑	☑	☑
Schneelast erhöhbar*	-	-	-
Verzinkte Konstruktion	☑	☑	☑
Optionale Dachbegrünung lieferbar	☑	☑	☑
Bundesweite Montage	☑	☑	☑

*nach technischer Klärung. Hinweis: Die Bilder der Multiboxen zeigen noch eine ältere Ausführung der Griffe

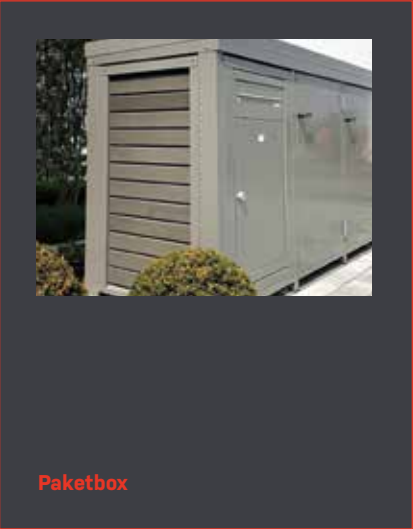

↓ Mülltonnenbox 4er-Anlage

Mülltonnenbox für 120 Liter-Behälter als Sondergröße. Seitenwand mit Sichtschutzfüllung in offener Holzlattung (vorvergraut)



↑ Mülltonnenbox / Rollatorbox Kombination

Zwei Rollatorboxen mit Weiterführung einer Reihenanlage Mülltonnenboxen für 240 Liter-Behälter

↓ Mülltonnenbox als 3er-Anlage

Mülltonnenbox für 240 Liter-Behälter. Seitenwand mit Fassadenplatte in grau





Fahrradparker / Fahrradparkhäuser



Die Mobilitätswende bringt auch die stärkere Nutzung von Fahrrädern und Lastenrädern mit sich und erfordert den Aufbau einer Infrastruktur mit geeigneten, überdachten Stellflächen. Fahrradparker / Fahrradparkhäuser von Siebau bieten hierfür durch ihr Flexibilität und Skalierbarkeit die ideale Lösung.

Zur Schaffung einer nachhaltigen Fahrradinfrastruktur gehört nicht nur die Schaffung von neuen Radwegen - auch Fahrradparker / Fahrradparkhäuser sind hierbei unverzichtbar.

Statt wie bisher, auf eine konventionelle und damit teure Bauweise zu setzen, bietet Siebau gleich mehrere Alternativen an. Mit der „extended“-Serie können sehr einfach großvolumige Fahrradparkhäuser mit bis zu 12 Metern Tiefe und - als Reihenanlage - in nahezu beliebiger Breite aufgestellt werden. Während die einwandige Ausführung mit einem mineralischen Dekorputz versehen wird, kann die isolierte Version in nahezu jeder RAL-Farbe geliefert werden.

Für niedrigere Anlagen mit einer offenen Optik bietet sich die „compact“-Serie als Fahrradparker an. Basierend auf unserem Überdachungssystem stehen verschiedene Sichtschutzelemente und Türvarianten zur Verfügung.

Allen Serien gemein ist, dass sie auch mit einer vollständigen Ausstattung an Fahrradständern, Doppelstockparkern und / oder Lademöglichkeiten für E-Bikes, etc. ausgerüstet werden können.



↓ Fahrradparkhaus einwandig mit Dekorputz
Fahrradparkhaus mit Beschriftung, Mineralischer
Dekorputz in anthrazit

O Merkmale und Modelle

↓ Fahrradparkhaus „extended“
einwandig

↓ Fahrradparkhaus „extended“
isoliert

↓ Fahrradparker „compact“

Standardabmessungen erhältlich	☑	☑	☑
Individualabmessungen / Individualanpassungen erhältlich	-	-	☑
Wandaufbau	Einwandig, Strukturwand	Doppelwandig, Iso-Paneele	Sichtschutzelemente
Beschichtung	Dekorputz (Pulverbeschich- tung optional)	Beschichtete Iso-Paneele	Pulverbeschichtung
Als Reihenanlage ausführbar	☑	☑	☑
Mit Fahrradständern / Doppelparkern lieferbar	☑	☑	☑
Mit Ladestationen für E-Bikes lieferbar	☑	☑	☑
Standardschneelast 125 kg/m²	☑	☑	☑
Schneelast erhöhbar*	-	-	☑
Verzinkte Konstruktion	☑	Rahmen	☑
Optionale Dachbegrünung lieferbar	☑	☑	☑
Vorbereitung für Photovoltaik / Solar lieferbar	-	-	☑
Bundesweite Montage	☑	☑	☑

*nach technischer Klärung



Fahrradparkhaus „extended“
einwandig



Fahrradparkhaus „extended“
isoliert



Fahrradparker „compact“



↑ Fahrradparker „compact“

Fahrradparker für Fahrräder und Lastenräder.
Sichtschutzelemente mit Quadratlochung. Offener Durchgang
mittig. Ausgerüstet mit Fahrradständern als Hoch- / Tiefparker



↑ Fahrradparkhaus „extended“ isoliert

Offener Durchgang. Großflächige Motivbeklebung.
Isopaneele in anthrazit. Ausgestattet mit Fahrrad-
Doppelparkern


Sichtschutz / Umhausungen



Insbesondere bei enger Bebauung und kleineren Grundstücken eignen sich unsere Sichtschutzelemente, damit Bewohner ihre Privatsphäre genießen können. Unsere Umhausungen verbergen zum Beispiel Mülltonnen und sichern diese vor unbefugtem Zugriff.

Um vorhandene Fläche zur Schaffung von Wohnraum optimal zu nutzen, bieten sich in erster Linie Reihen- oder Doppelhäuser an. Um hierbei Terrassenbereiche formschön voneinander zu trennen, bieten wir unsere Sichtschutzelemente in vielen verschiedenen Optiken und mehreren Ausführungen an. Während die einwandige Variante sehr platzsparend aufgebaut ist, stehen mit dem doppelwandigen Sichtschutz auch sehr große Elemente zur Verfügung. Aber nicht nur zur Trennung von Terrassen eignet sich unser Sichtschutz. Auch als komplette Zaunanlage zur Abgrenzung von ganzen Grundstücken oder als Verbindung zwischen zum Beispiel Carport und Wohnhaus wird dieser verwendet.

Die Umhausungen dienen oftmals als Sichtsperr für Müllsammelplätze oder Fahrradstellflächen. Um den jeweiligen Zutritt zu beschränken, können die Umhausungen auch mit einer einfachen oder doppelten Drehflügeltüre ausgestattet werden. Genau wie beim Sichtschutz auch, stehen bei der Umhausung viele verschiedene Füllungsvarianten zur Verfügung.

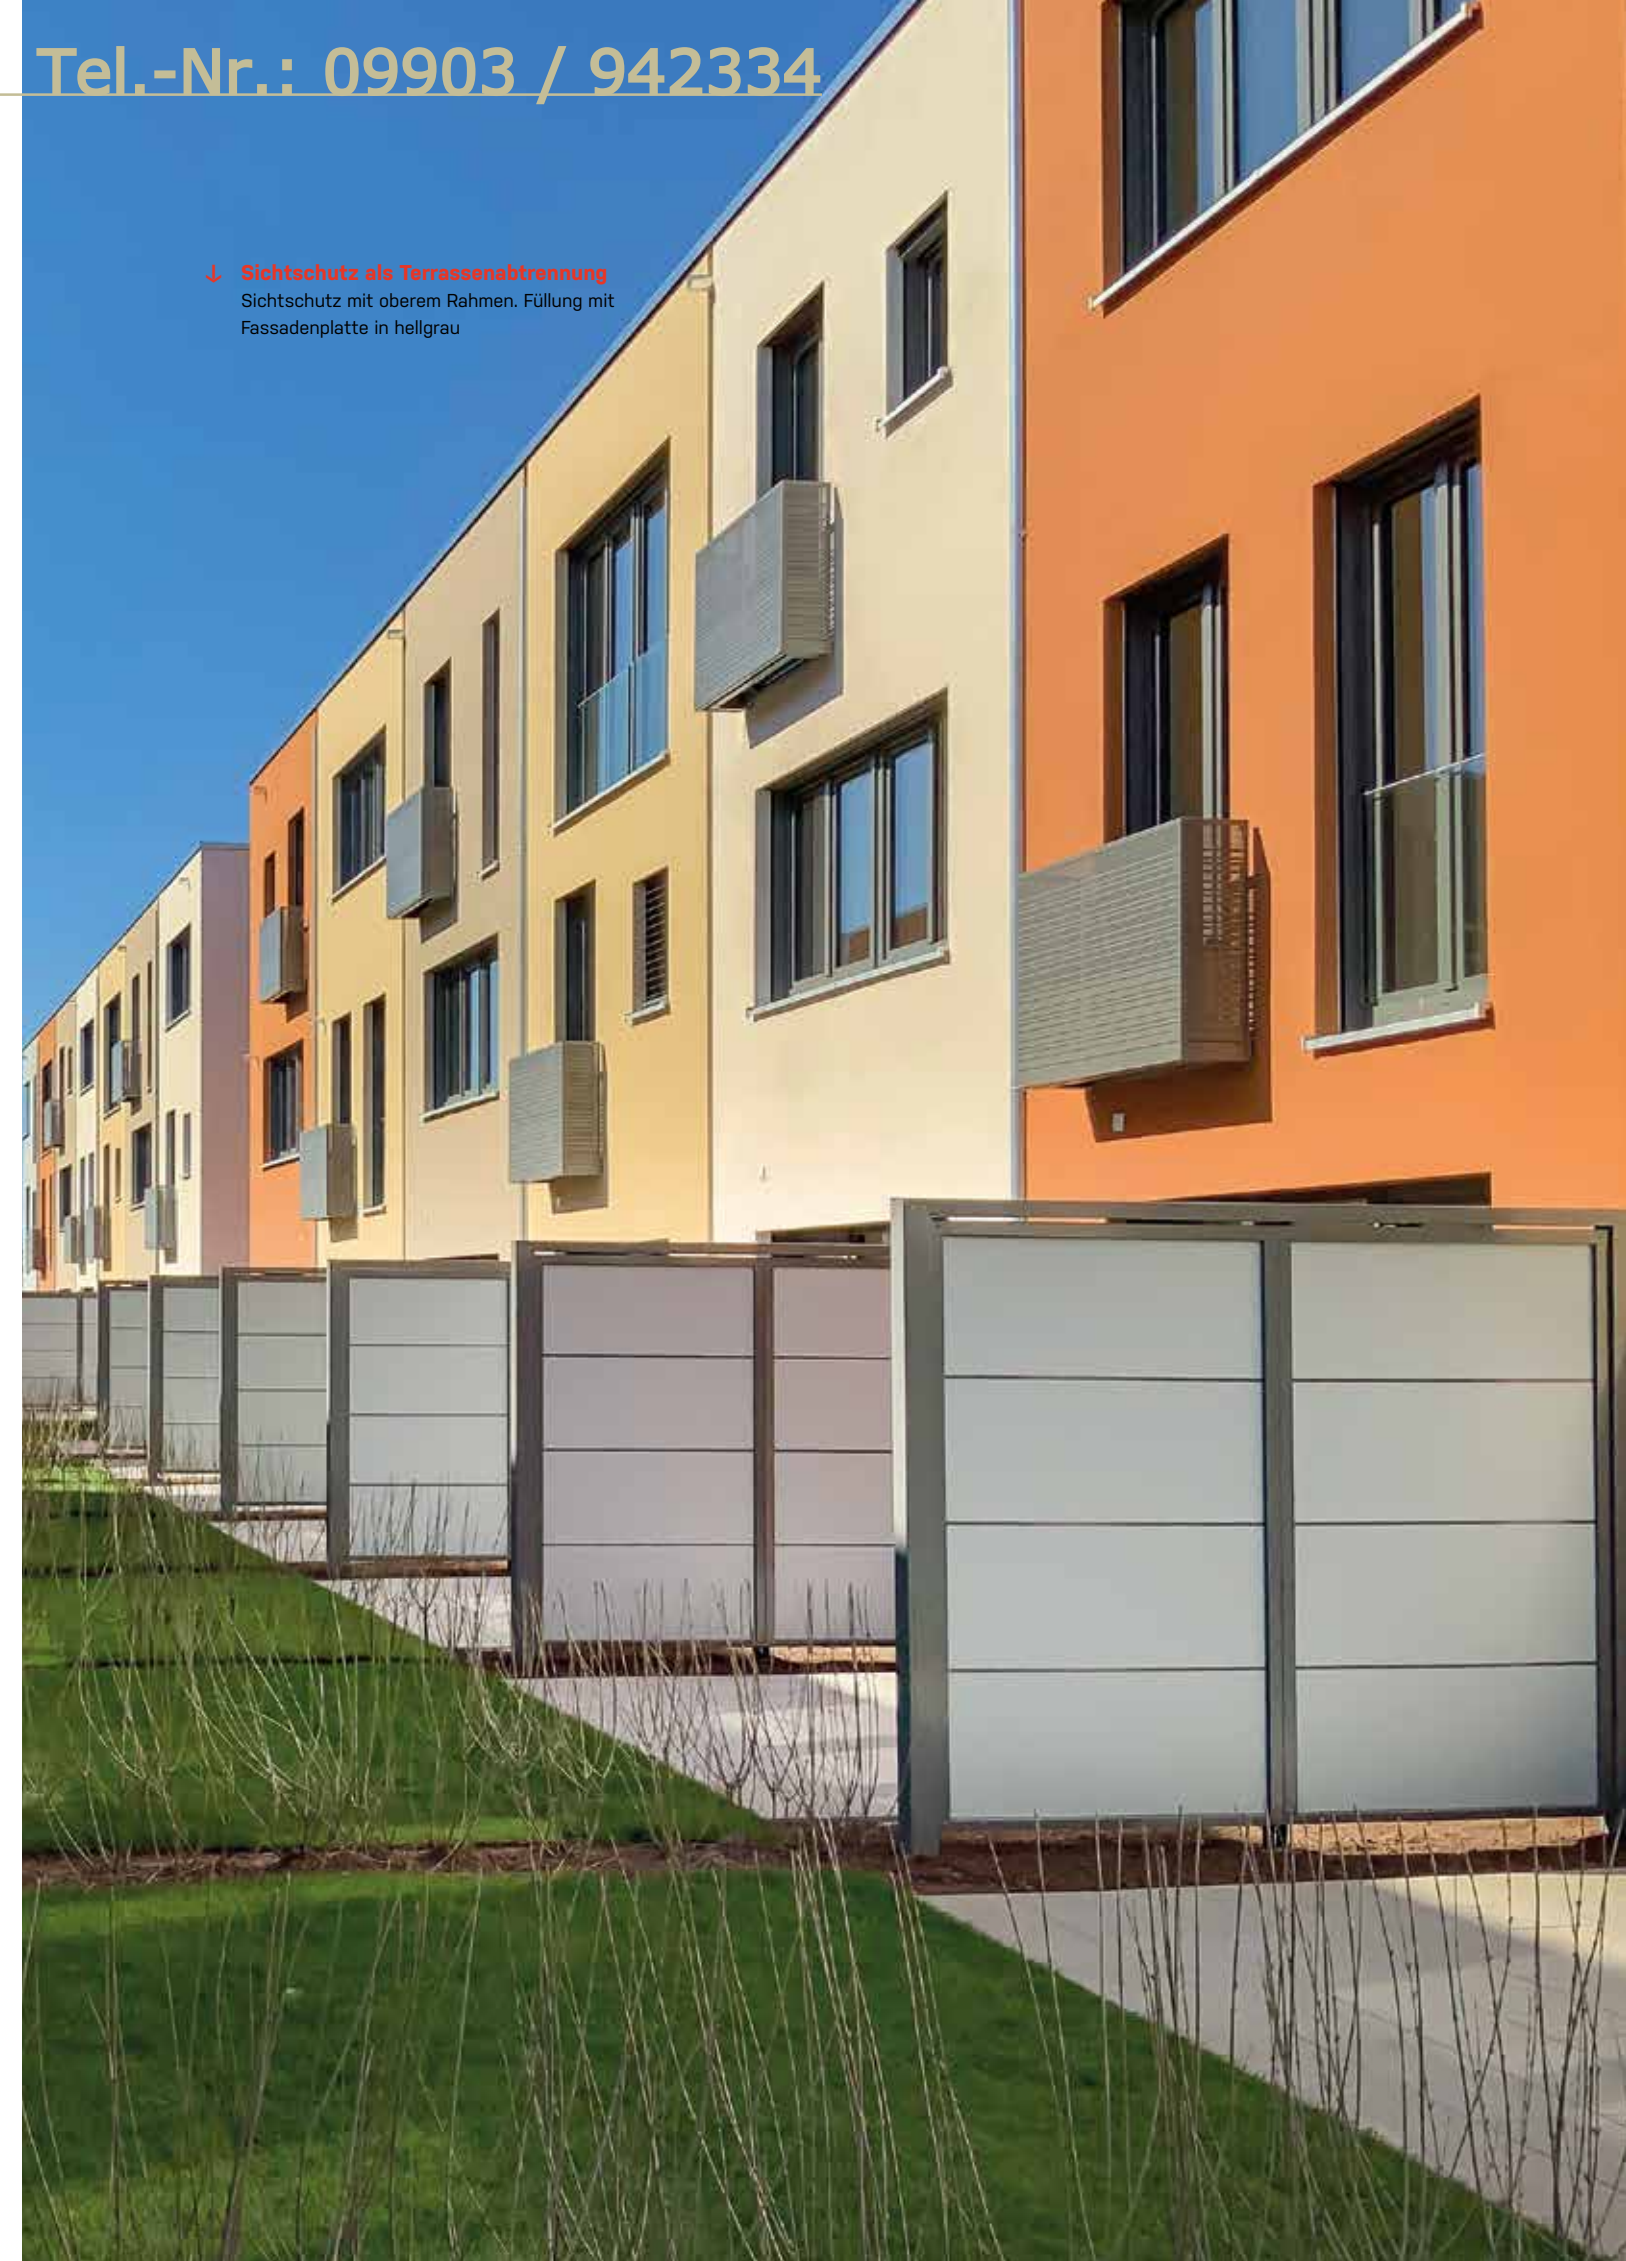

↓ Sichtschutz als Terrassenabtrennung
Sichtschutz mit oberem Rahmen. Füllung mit
Fassadenplatte in hellgrau

O

Merkmale und Modelle

↓ Einwandiger Sichtschutz mit oberem Rahmen

↓ Einwandiger Sichtschutz ohne oberen Rahmen

↓ Doppelwandiger Sichtschutz

↓ Umhausungen

Standardabmessungen erhältlich	-	-	-	-
Individualabmessungen / Individualanpassungen erhältlich	☑	☑	☑	☑
Wandaufbau	Einwandig	Einwandig	Doppelwandig	Einwandig
Als Reihenanlage ausführbar	☑	☑	☑	☑
Mit Türe lieferbar	☑	☑	-	☑
Verschiedene Füllungen kombinierbar	☑	☑	☑	☑
Verzinkte Konstruktion	☑	Rahmen	☑	☑
Bundesweite Montage	☑	☑	☑	☑



Einwandiger Sichtschutz mit oberem Rahmen



Einwandiger Sichtschutz ohne oberen Rahmen



Doppelwandiger Sichtschutz



Umhausungen

↓ Doppelwandiger Sichtschutz

Doppelwandiger, völlig geschlossener Sichtschutz mit ca. 2,2 Meter Höhe. Füllung aus unbehandelter Weißtanne



↑ Umhausung mit Doppel-Drehflügeltüre

Umhausung um Müllsammelstelle. Füllung in Stahlblech mit Quadratlochung



↓ Sichtschutz einwandig ohne oberen Rahmen

Sichtschutz als Weiterführung vom Carport zur Hauswand. Füllung mit blickhemmender Holzlattung (Weißtanne)



↑ Sichtschutz einwandig ohne oberen Rahmen

Sichtschutz als Terrassenabtrennung mit blickhemmender Holzlattung

Gewerbehallen



Bewährte Konstruktion, variable Größen, schneller Aufbau sowie einfache Erweiterung: Siebau Gewerbehallen sind die perfekte Lösung für Handwerker und Werkstätten, Rettungsdienste und Feuerwehren sowie für Fuhrparks und die Vermietung von Stellplätzen.

Unsere Gewerbehallen bieten eine sehr flexible und wirtschaftliche Lösung als Arbeitsstätte und zum Unterstellen von Fahrzeugen. Dank des modularen Aufbaus, können Sie nahezu beliebig durch jeweilige Anbauhallen erweitert werden. Selbstverständlich werden alle Hallen mit robusten Industrietoren in den verschiedensten Ausführungen angeboten. Fenster und Drehflügeltüren können dazu an nahezu beliebiger Stelle eingesetzt werden.

Als einziger Hersteller führen wir Gewerbehallen in zwei Ausführungen im Angebot. Die isolierte Version wird mit

mindestens 60 mm starken Iso-Paneelen in einem stabilen Rahmensystem aufgebaut. Die einwandige Gewerbehalle besteht aus hochwertigen Stahlwänden mit Trapezprofil und kann außen mit einem mineralischen Dekorputz in 7 Farben oder mit einer Pulverbeschichtung versehen werden.

Vielfalt und Qualität für nahezu jede Anwendung.

↓ Isolierte Gewerbehalle (Doppelbox) als Fahrzeughalle

Gewerbehalle mit 60 mm starker Isopaneele. Zufahrt durch zwei Industrietore mit doppeltem Lichtband. Rahmen in RAL 3000 (rot) - Isopaneele in weiß. Zusatzausstattung mit Nebeneingangstüre und Fenster.



O

Merkmale und Modelle

↓ Einwandige Gewerbehallen

↓ Isolierte Gewerbehallen

Standardabmessungen erhältlich	☑	☑
Individualabmessungen / Individualanpassungen erhältlich	☑	☑
Wandaufbau	Einwandig	Isoliert
Beschichtung	Mineralischer Dekorputz, Pulverbeschichtung oder verzinkt	Rahmen pulverbeschichtet. Iso-Paneele beschichtet
Einzelfenster und Türen möglich	☑	☑
Fensterfront möglich	-	☑
Als Reihenanlage ausführbar	☑	☑
Schneelast 125 kg / m²	☑	☑
Unterschiedliche Breiten kombinierbar	☑	☑
Verzinkte Konstruktion	☑	Rahmen
Bundesweite Montage	☑	☑



Einwandige Gewerbehallen



Isolierte Gewerbehallen



↑ **Isolierte Gewerbehalle (Doppelbox) als Fahrzeughalle**

Gewerbehalle mit 60 mm starker Isopaneele in anthrazit.
Zufahrt durch zwei Industrietore mit Lichtband.
Zusatzausstattung mit Nebeneingangstür



↑ **Isolierte Gewerbehalle mit Fensterfront**

Gewerbehalle mit 60 mm starker Isopaneele.
Sonderanfertigung mit Fensterfront als
Ausstellungsschaufenster



↑ Einwandige Gewerbehallen als Reihenanlage

Gewerbehallen in einwandiger Ausführung als Vermietungsobjekte. Seitenwände in verzinkter Ausführung. Zugang über Industrietore mit Schlupftür. Reihenanlage in versetzter Anordnung



↑ Einwandige Gewerbehallen in unterschiedlichen Höhen

Gewerbehallen in einwandiger Ausführung als Fahrzeughallen für städtischen Bauhof. Rechte Doppelbox mit ca. 4 Meter Höhe zum Unterstellen von Teleskopfahrzeugen

↓ Einwandige Gewerbehalle

Gewerbehallen in einwandiger Ausführung als Lagerhalle. Zugang über Industrie-Sektionaltor. Zusatzausstattung mit Nebeneingangstür und Fenster. Beschichtung mit mineralischem Dekorputz in grün





↑ **Isolierte Gewerbehalle mit Anbau**

Gewerbehalle in isolierter Ausführung mit 60 mm starken Iso-
Paneele. Zugang über Industrietor mit Scheiben und Schlupftüre.
Einbau von mehreren Fenstern als Zubehör. Sonderlösung mit
seitlichem, verglasten Anbau auf Carport-Basis

o

Lager- / Umwelttechnik



Wirtschaftliche Lösungen, modular aufgebaut und flexibel im Einsatz - das sind unsere Produkte der Lager- und Umwelttechnik. Gebaut für höchste Ansprüche bieten sie immer genau das passende Platzangebot zur Lagerung von Material, Werkzeugen oder wassergefährdender Stoffe.

Die Liste der sicher zu lagernden Gegenstände in der Industrie, im Gewerbe, auf Baustellen oder im privaten Bereich ist lang. Von Verbrauchsmaterial über Werkzeuge, Reifen bis hin zu Farben, Lacken oder sonstigen, umweltgefährdenden Stoffen. In jedem Fall kommt es auf sichere und praktische Unterbringungsmöglichkeit an, die dazu auch noch möglichst wirtschaftlich ist.

Für all diese Anforderungen bieten wir optimale Raumlösungen aus Stahl an, die jeweils einzeln oder als ganze Anlage erhältlich sind. Als einer der wenigen Hersteller bieten wir im Bereich der Container sowohl einwandige, als auch voll isolierte Systeme an.

Mit einer Dämmung von ca. 40 mm eignen sich isolierte Container insbesondere zur Lagerung kälteempfindlicher Materialien. Je nach Produkt kann der Zugang über Drehflügeltüren, Schiebetüren oder sogar Rollläden erfolgen. Mit der Möglichkeit, zum Beispiel die Container auch mit einer Pulverbeschichtung oder sogar mineralischem Dekorputz zu versehen, setzen diese auch optische Akzente.

↓ Einwandiger Materialcontainer als Kombination
Materialcontainer mit Schiebetüre. Einwandige Ausführung in verzinkt. OSB-Boden mit 500 kg /m² Traglast (Fläche)



O Merkmale und Modelle

	↓ Einwandige Materialcon- tainer	↓ Isolierte Materialcon- tainer	↓ Rolladencontainer	↓ Kompaktsysteme	↓ Einwandige Sicherheits- Modul-Container	↓ Isolierte Sicherheits-Mo- dul-Container	↓ Sicherheits-Kompakt- Systeme
Standardabmessungen erhältlich	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Reihenanlage lieferbar	☑	☑	-	-	☑	☑	-
Fenster lieferbar	☑	☑	☑	-	☑	☑	-
Mit Kranösen ausführbar (nur bei Einzelcontainern)	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Mit Drehflügeltüre lieferbar	☑	☑	Rolllade	☑	☑	☑	☑
Mit Schiebetüre(n) lieferbar	☑	-	Rolllade	-	☑	-	-
Elektrifizierung (Sicherungskasten, Leuchten) lieferbar	☑	☑	☑	-	☑	☑	-
Eigenbelüftung möglich	☑	-	☑	☑	☑	-	☑
Externe Belüftung möglich	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Verzinkte Konstruktion	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Anlieferung	Palettiert, stehend palettiert, montiert	montiert	montiert	Palettiert, stehend palettiert, montiert	Palettiert, stehend palettiert, montiert	montiert	Palettiert, stehend palettiert, montiert



Einwandige Materialcontainer



Isolierte Materialcontainer



Rolladencontainer



Kompaktsysteme



Einwandige Sicherheits-Modul-Container



Isolierte Sicherheits-Modul-Container



Sicherheits-Kompakt-Systeme

↓ Sicherheits-Modul-Container einwandig

Ausstattung mit Auffangwanne und doppelter Drehflügeltüre. Externer Lüfter und externer Sicherungskasten



↑ Einwandiger Sicherheits-Modul-Container

Sicherheits-Modul-Container mit Pulverbeschichtung in grün. Kranösen zum leichten Versetzen

↓ Isolierter Sicherheits-Modul-Container

Sicherheits-Modul-Container als Kombination. Pulverbeschichtung in weiß. Äußerer Sicherungskasten und elektrische Verbindung zwischen zwei Modulen





↑ **Sicherheits-Modul-Container mit gegenläufiger Schiebetüre**
Ausstattung mit Auffangwanne, externem Lüfter und externem Sicherungskasten. Aufgebaut als Kombination aus zwei Containern

↓ **Einwandiger Materialcontainer als Reifencontainer**
Ausstattung mit Drehflügeltüre in der schmalen Seite und optionalem Reifenregal sowie Auffahrrampe



↓ **Sicherheits-Modul-Container als 3er-Anlage**
Ausführung in verzinkt mit Auffahrrampe. Aufbau als Kombination von drei Containern mit Eigenbelüftung





↑ **Einwandiger Materialcontainer**

Ausstattung mit optionalem Regalsystem und Kranösen zum leichten Versetzen. Ausführung in verzinkt



↑ **Rollladencontainer mit vollflächigem Zugang.**

OSB-Boden mit 500 kg / m² Traglast (Fläche)

Die Technik

„Hinter jedem Design, hinter jedem Produkt steckt bei Siebau eine ausgereifte und raffinierte Technik - immer ausgelegt auf höchste Anforderungen und maximale Haltbarkeit. Dabei sind die jeweiligen Systeme so aufgebaut, dass sie flexibel, beinahe jede örtliche Gegebenheit abbilden können. Denn wir bei Siebau sind der Meinung, dass sich unsere Produkte den Wünschen unserer Kunden anpassen sollten und nicht umgekehrt.“

Nils Althaus
Technischer Leiter

hinter dem

Design

Alle Maße auf den nachfolgenden Seiten sind immer Circa-Maße. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

O Technik Carports, Überdachungen / Einhausungen und Vordächer CP

↓ Farbe	↓ Serienfarbe	↓ Optionale Ausführung / Farben
Attika	Anthrazit	Lichtgrau, Verkehrsweiß, DB 703 mit Aufpreispauschale. Restliche RAL-Farben gem. Preisliste (ohne Farbbeschichtung = Minderpreis)
Stützen	Anthrazit	Lichtgrau, Verkehrsweiß, Eisenglimmer mit Aufpreispauschale. Restliche RAL-Farben gem. Preisliste (ohne Farbbeschichtung = Minderpreis)
Stützenfüße	Verzinkt	Nur bauseitige Nachbeschichtung nach erfolgter Montage
Dach	Verzinkt	(Ober- und Unterseite nur in gleicher RAL-Farbe)
Pfetten	Verzinkt	Nach RAL
Randträger	Verzinkt	Nach RAL
Rahmen Sichtschutzelemente	Nach RAL	Nach RAL, (Ohne Farbbeschichtung = Minderpreis)
Füllungen Sichtschutzelemente	Gem. spezifischer Füllung	-
*Für alle Farben nach RAL gilt: Effekt-Farben sind nicht möglich. Farbnummern der Standardfarben: anthrazit = ähnlich RAL 7016, lichtgrau = ähnlich RAL 7035, Verkehrsweiß = ähnlich RAL 9016, Eisenglimmer = ähnlich DB 703		

↓ Technik	↓ Serie	↓ Optionale Ausführung
Attika	4-seitig umlaufend. Bis Carportbreite 6,10 Meter 27 cm hoch. Breite 6,11 - 8,03 Meter 30 cm hoch	Je nach Objekt nach technischer Klärung. Bei Aufbau an einem Haus ist der Entfall der Attika an der Hausseite möglich (Minderpreis). Optionales Wandanschlussprofil nach technischer Klärung (Wandanschlussprofile gewährleisten keine vollständige Dichtheit - nicht schlagregendicht)
Stützen	Teleskopsystem (Rohr in Rohr). Rechteckrohr ca. 10 x 10 cm. Auszug + 15 cm / - 5 cm. Länge des verzinkten Stützenfußes ca. 50 cm (Rechteckrohr). Außenrohr vertikal geschweißt. Leicht sichtbare Schweißnaht	Feste Fußplatten (ohne Teleskopsystem), Mauerschuhe, Eckfußplatten für Grenzbebauung, etc. nach technischer Klärung
Stützenrohre	Technisch bedingte Höhe gem. Höhe Carport	Unterschiedliche Höhen, Sonderhöhen nach technischer Klärung
Stützeinrückung	Vorne bis 1,06 Meter, hinten bis 1,17 Meter. Ab Breite 6,11 Meter Einrückung bis 80 cm. Stütze auf Ecke (Abstand Beginn Stützenrohr bis Außenkante Attika) vorne 12 cm, hinten 23 cm. Bitte beachten Sie, dass sich durch Versetzen der Stützen nach innen oder auf Ecke die Gesamtzahl der Stützen ändern kann (eventuelle Preisänderung)	Stützen vorne und / oder hinten auf Ecke, Sonderanordnung nach technischer Klärung
Stützenanzahl	Bis 6,07 Meter Tiefe min. 2 Stützen pro Seite. Größere Tiefen min. 3 oder mehr Stützen pro Seite (abhängig von der Schneelast)	Zusätzliche Stützen nach technischer Klärung
Stützenabstand	Bei Einsatz von Standard-Sichtschutzelementen 3,00 Meter. Abstand ohne Einsatz von Sichtschutzelementen bis max. 4,00 Meter (bei ungeteilten Randträgern und max. Schneelast 125 kg / m²)	Je nach Wandelement. Erweiterung des Abstandes nach technischer Klärung. Geringere Abstände nach technischer Klärung
Überpflasterung Stützenfuß	Planmäßig 15 cm	Ohne Überpflasterung, höhere Überpflasterung nach technischer Klärung
Entwässerung	Dachrinne (ERG 100) hinter Attika, Fallrohr(e) (DN 75). Fallrohr(e) sichtbar und in Anzahl je nach Dachfläche (bis 60 m² Dachfläche i.d.R. ein Fallrohr) . Dachrinne, Fallrohr(e) aus Kunststoff. Entwässerung nach hinten links und / oder rechts	Entwässerung nach vorne, Dachrinne und Fallrohr aus Metall nach technischer Klärung

↓ Technik	↓ Serie	↓ Optionale Ausführung
Höhe	2,51 Meter	Andere Höhen nach technischer Klärung. Maximale Höhe 3,80 Meter (OK Pflaster bis OK Attika)
Breite	Bis 6,10 Meter. 6,11 Meter bis 8,03 Meter nur mit max. Schneelast 125 kg / m², ohne Schrägschnitte, Lichtplatten und min. 3 Stützen pro Seite (mit geänderter Anordnung). Je im Raster gem. Preisliste	Zwischengrößen nach technischer Klärung
Tiefe	Bis 9,17 Meter im Raster gem. Preisliste	Zwischengrößen, größere Tiefen nach technischer Klärung
Schrägschnitte, Anbauten	-	Schrägschnitte bis 6,10 Meter Breite. Anbauten bei jeder Breite. Jeweils nach technischer Klärung
Schneelast	125 kg / m²	Höhere Schneelasten bis 6,10 Meter Breite nach technischer Klärung
Windlastzone	2	Bis 6,10 Meter Breite höhere Windlasten je nach Produkt nach technischer Klärung
Dach	Neigung < 1,0 Grad, sichtbares Dachgefälle. Bei Einsatz von Sichtschutzelementen sichtbarer, konischer Spalt oben (seitlich), sichtbarer Spalt unten. Verschraubung der verzinkten Dachbleche in der Tiefsicke. Sichtbare Verschraubung an der Dachunterseite (Schraubenspitzen) und Dachoberseite (Schraubenköpfe)	Höheres Dachgefälle nach technischer Klärung. Verschluss der sichtbaren Spalte durch Flachblech nach technischer Klärung (Flachbleche gewährleisten keine Dichtigkeit und keinen Schutz gegen das Eindringen von Tieren, Schmutz etc.)
Dacheindeckung	Trapezprofil E 35	-
Dacheindeckung teiltransparent	-	Trapezprofil 207 / E 35, klar, UV-beständig, hagelresistent. Max. Breite der teiltransparenten Bahn 940 mm. Max. Schneelast 125 kg / m². Verlegung nur zwischen zwei normalen Dachblechen verzinkt. Befestigung mittels Kalotten auf der Hochsicke, sichtbare Befestigung. Nach technischer Klärung
Dacheindeckung transparent	-	Volltransparente Eindeckung mit Plexiglas. Max. Schneelast 125 kg / m². Nach technischer Klärung
Dachbegrünung	-	Dachbegrünung (extensiv) mit Siebau-System nach technischer Klärung. Schneelast erhöht sich auf die nächst höhere Stufe (Aufpreis). Umlaufende Blenden als Aufsatz auf Attika in RAL (Standard: RAL-Farbe der Attika). Bei teiltransparenter Eindeckung Verlegung nach technischer Klärung
Dachunterverkleidung	-	Gelochtes Trapezprofil nach technischer Klärung. Randträger und Randpfetten werden nicht mitverkleidet. Bei einer farblich beschichteten Dachunterverkleidung wird zusätzlich die farbliche Behandlung der Randträger und Randpfetten empfohlen
Vliesbeschichtung	-	Grau-meliert. Vliesbeschichtung zur Bindung von Kondenswasser und zur Minderung eines evtl. Geräuschpegels (Regen). Vliesbeschichtung wird empfohlen
Dachüberstand	Vorne 12 cm, hinten 23 cm (inkl. Dachrinne), seitlich je ca. 1,2 - 1,3 cm	-

↓ Technik	↓ Serie	↓ Optionale Ausführung
Sektionaltore (nicht bei Vordach Serie CP)	-	Einbau von Sektionaltoren nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Bei Sektionaltoren mit einem Baurichtmaß ab 4 Meter Breite (insbesondere für dunkle Tore) sollte ein Verstärkungsset für Sektionaltore eingesetzt werden (Verlust der Durchfahrtshöhe um ca. 80 mm). Sollten bei einem Einbau eines Sektionaltores die Seiten nicht durch ein Wandfeld und / oder Gebäude / Zäune verschlossen sein, muss ein Eingriffschutz mit erfolgen
Geräteräume		Geräteräumenbauten (Erweiterung) mit Sichtschutzelementen der Carport-Serie oder Flach- / Strukturwand der Garagen-Serie. Geräteraumeinbauten (innerhalb Carport) mit Sichtschutzelementen der Carport-Serie. Jeweils nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Höhe Geräteraumanbauten mit Sichtschutzelementen	2,51 Meter	Andere Höhen nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Höhe Geräteraumeinbauten mit Sichtschutzelementen	Entsprechend der Höhe des Carports	Andere Höhen nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Höhe bei Geräteraumanbauten aus der Garagen-Serie	2,51 Meter, 2,72 Meter, 3,00 Meter	-
Spalte bei Geräteräumen	Bei Geräteraumanbauten / -einbauten mit Sichtschutzelementen existiert ein sichtbarer Spalt ober- und unterhalb der Sichtschutzelemente. Wasser, Schnee, Blätter, Kleintiere etc. können eindringen. Bei Geräteräumen mit Wänden der Garagen-Serie (Flachwand / Strukturwand) keine Spaltbildung oben und unten (Abdichtung zum Boden erfolgt bauseits innen)	Verminderung der Spalte bei Geräteraumanbauten / -einbauten mit Sichtschutzelementen durch Sonderhöhen der Sichtschutzelemente und / oder Einsatz von Flachblechen nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall das Eindringen von Wasser, Schnee, Blättern, Kleintieren, etc. nicht verhindert wird

↓ Technik	↓ Serie	↓ Optionale Ausführung
Sichtschutzelemente Typ „Frame“	Sichtschutzelemente ausgeführt als Rahmensystem zur Aufnahme verschiedener Füllungsvarianten	Sichtschutzelemente ohne Rahmensystem zum Außenaufschlag an die vorhandenen Stützenrohre (nur möglich mit Füllung „Holzlattung offen oder blickhemmend“)
Sichtschutzelemente Typ „Frame“ Breite	Bis 3,00 Meter ein ganzes Wandelement (senkrechte Unterteilung innerhalb eines Sichtschutzelementes je nach Füllung)	3,00 Meter bis 4,50 Meter Breite - ein ganzes Wandelement und ein halbes Wandelement. Über 4,50 Meter Breite zwei ganze Sichtschutzelemente
Sichtschutzelemente Typ „Frame“ Höhe	2,015 Meter, je nach Raster der Füllung geringe Abweichungen	Andere Höhen nach technischer Klärung
Sichtschutzelemente Typ „Solo“	Sichtschutzelemente ausgeführt mit zwei oder drei Querriegeln aus verzinktem, beschichteten Stahl zwischen zwei Stützen. Befestigung der Querriegel mit Winkelstücken und sichtbarer Verschraubung	-
Sichtschutzelemente Typ „Solo“ Breite	Breite gemäß Stützenabstand	-
Sichtschutzelemente Typ „Solo“ Höhe	2,015 Meter, je nach Raster der Füllung geringe Abweichungen	Andere Höhen nach technischer Klärung
Anordnung von Sichtschutzelemente Typ „Frame“ und Typ „Solo“	Oberkante der Sichtschutzelemente in der Regel fluchtend. Höhe der Sichtschutzelemente und Türelemente können unterschiedlich sein.	Fluchtende Unterkante, Kombination von Sichtschutzelementen in verschiedenen Höhen nach technischer Klärung
Stützen bei Sichtschutzelemente Typ „Frame“ und Typ „Solo“	Sichtschutzelemente sollten immer zwischen zwei normale Stützen montiert werden	Sofern eine Montage zwischen zwei Stützen nicht möglich ist, werden Eckstützen benötigt (nach technischer Klärung gegen Aufpreis)
Abhängung von Sichtschutzelemente Typ „Frame“	Ganze Sichtschutzelemente werden immer mittig mit zwei Gewindestangen von oben (Randträger) abgehängt. Gewindestangen in verzinkt, farblich unbehandelt	Abstützung von unten mittels Sonderfuß für Sichtschutzelemente nach technischer Klärung gegen Aufpreis (zusätzlicher Fundamentpunkt notwendig)
Spaltbildung bei Sichtschutzelemente Typ „Frame“ und Typ „Solo“	Oberhalb und unterhalb der Sichtschutzelemente befindet sich grundsätzlich ein Spalt. Bei seitlichem Einbau von Sichtschutzelementen verläuft der Spalt oben konisch. Spalthöhe je nach Wandelement, Höhe des Objektes und Einbausituation (seitlich oder Rückwand)	Verminderung der Spalte bei Geräteraumanbauten / -einbauten mit Sichtschutzelementen durch Sonderhöhen der Sichtschutzelemente und / oder Einsatz von Flachblechen nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Produktion des Flachbleches zur Spaltreduzierung erst nach der Montage der Wandfelder möglich (Maßaufnahme). Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall das Eindringen von Wasser, Schnee, Blättern, Kleintieren, etc. nicht verhindert wird
Anordnung von Türen	Drehflügeltüren und Schiebetüren werden grundsätzlich zwischen zwei normale Stützen montiert	-

↓ Lichte Durchfahrtsmaße (B x H in Meter)				
↓ Breite (Außenmaß)	↓ 2,50 Meter	↓ 2,58 Meter	↓ 2,79 Meter	↓ 3,0 Meter
Höhe 2,51 Meter	2,25 x 2,24	2,32 x 2,24	2,53 x 2,24	2,74 x 2,24
Höhe 2,72 Meter	2,25 x 2,43	2,32 x 2,43	2,53 x 2,43	2,74 x 2,43
Breite (Außenmaß)	3,20 Meter	3,41 Meter	4,03 Meter	5,07 Meter
Höhe 2,51 Meter	2,94 x 2,24	3,15 x 2,24	3,77 x 2,24	4,81 x 2,24
Höhe 2,72 Meter	2,94 x 2,43	3,15 x 2,43	3,77 x 2,43	4,81 x 2,43
Breite (Außenmaß)	5,48 Meter	5,89 Meter	6,10 Meter	
Höhe 2,51 Meter	5,22 x 2,24	5,63 x 2,24	5,85 x 2,24	
Höhe 2,72 Meter	5,22 x 2,43	5,63 x 2,43	5,85 x 2,43	
Breite (Außenmaß)	7,03 Meter	8,03 Meter		
Höhe 2,51 Meter	6,77 x 2,19	7,77 x 2,19		
Höhe 2,72 Meter	6,77 x 2,40	7,77 x 2,40		

O Technik Vordach S.1

↓ Technik	↓ Serienfarbe	↓ Optionale Ausführung
Unterkonstruktion	Anthrazit	Nach RAL gegen Aufpreis
Fassadenplatten	gemäß Farbkarte des Herstellers	Sonderfarben - / -oberfläche gemäß Möglichkeiten des Herstellers nach technischer Klärung gegen Aufpreis (längere Lieferzeiten beachten).
*Für alle Farben nach RAL gilt: Effekt-Farben sind nicht möglich. Farbkarte der Herstellers der Fassadenplatten basiert nicht auf RAL-Farben. Farbnummern der Standardfarben: anthrazit = ähnlich RAL 7016, sepiabraun = ähnlich RAL 8014, weiß = ähnlich RAL 9016		

↓ Technik	↓ Serie	↓ Optionale Ausführung
Form	L-Form (Seitenteil links oder rechts)	T-Form, U-Form, Seitenteil mit einer oder zwei Stützen oder ohne Seitenteil nach technischer Klärung gegen Aufpreis (ohne Seitenteil gegen Minderpreis)
Schneelast	125 kg / m²	Erhöhung nach technischer Klärung gegen Aufpreis (i.d.R. mit Stütze(n))
Dachoberseite	Trapezprofil E 35, RAL 7016 mit Vliesbeschichtung der Unterseite (nicht sichtbar). Von außen nicht sichtbares Gefälle nach vorne. Anbindung an Hauswand mit Wandanschlussprofil (Wandanschlussprofile gewährleisten keine vollständige Dichtheit - nicht schlagregendicht)	-
Entwässerung (mit Seitenteil)	Regenrinne (verdeckt) und Fallrohr durch das Seitenteil (nicht sichtbar, hausabgewandte Seite). Anschluss an bauseitiges Entwässerungssystem im Boden oder freilaufend. Dachrinne und Fallrohr aus Kunststoff	Anordnung des Fallrohres zur Hausseite nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Entwässerung (ohne Seitenteil)	Regenrinne Dachoberseite (verdeckt) mit Wasserspeier seitlich. Regenrinne aus Kunststoff	-
Seitenteil	Montage auf bauseitigen Fundament nach Vorgabe Siebau	Montage auf z.B. Stufenplatten etc. nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Für eventuelle Beschädigungen der Stufenplatten, Standfestigkeit etc. kann in keinem Fall eine Haftung und / oder Gewährleistung übernommen werden
Wandstärke (Dach, Seitenteil)	25 cm	-
Verkleidung (Dach, Seitenteil)	Durchgehende Fassadenplatte, 6 mm Stärke. Plattenkern immer dunkel (anthrazit). Befestigung durch sichtbare Niete in Plattenfarbe. Anzahl der Niete gemäß der technischen Anforderung	Niete in abweichenden Farben nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Fugen in Fassadenplatten	-	-
Spalte	Sichtbare Spalte im Seitenteil oben (im Anschluss zum Dach) und unten (oberhalb Bodenplatte / Fundament / Stufe) an allen Seiten 2 cm. Unterseite Dach zur Hauswand 2 cm. Die Spalte dienen zur Dehnung / Hinterlüftung und dürfen nicht verschlossen werden	-

↓ Technik	↓ Serie	↓ Optionale Ausführung
Realisierungsmöglichkeit L-Form, T-Form ohne Stütze	Geeignetes Mauerwerk und WDVS bis max. 100 mm. Jedes Projekt bedarf einer technischen Prüfung / Freigabe durch Siebau. Allgemein verbindliche Aussagen können aufgrund einer Vielzahl von Mauerwerk- / WDVS-Systemen nicht getroffen werden	Eingeschränkt nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Breite ohne Stütze	Bis max. 2, 50 Meter	-
Breite ohne Stütze und ohne Seitenteil	Bis max. 2,00 Meter	-
Breite mit einer Stütze	Bis max. 3,00 Meter	-
Breite mit zwei Stützen oder U-Form	Bis max. 4,00 Meter	Eingeschränkt nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Breite mit T-Form	Bis 4,75 Meter	-
Tiefe ohne Stütze	Bis max. 1,25 Meter	-
Tiefe ohne Stütze und ohne Seitenteil	Bis max. 1,00 Meter	-
Tiefe mit einer Stütze	Bis max. 1,25 Meter	-
Tiefe mit zwei Stützen oder U-Form	Bis max. 1,25 Meter	Eingeschränkt nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Mindesttiefe ohne Briefkasteneinbau	Ab 50 cm	-
Mindesttiefe mit Briefkasteneinbau	Ab 70 cm	-
Höhe	Bis max. 3,00 Meter	-
Einbaumöglichkeiten von Zubehör	LED-Spots, Briefkasten, Klingelanlagen, Videoüberwachung / -anlagen, Hausnummern aus Siebau-Programm	Einbau von kundenseitigen Licht-, Briefkasten-, Klingel-, Video-, Hausnummernlösungen nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Kundenseitige Produkte nicht im Lieferumfang / Preis enthalten. Max. Einbautiefe 160 mm
Sichtschutzelemente bei Realisierung mit zwei Stützen	-	Einbau von Sichtschutzelementen der Siebau Carports- / Einhausungen nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Mindesttiefe bei Einbau von Sichtschutzelementen 70 cm

O Technik Gerätehäuser

↓ Technik	↓ Serienfarbe	↓ Optionale Ausführung
Attika	Anthrazit	Lichtgrau, verkehrsweiß, DB 703 mit Aufpreispauschale. Restliche RAL-Farben gem. Preisliste (ohne Farbbeschichtung = Minderpreis)
Wände	Typen A, B, MZH: Mineralischer Dekorputz außen, weiß, braunbeige, pastellgelb, steingrau, anthrazit, dunkelgrün, klinkerrot. Innen verzinkt ohne Dekorputz. Typ M.1 mit Strukturwand: Farbauswahl nach RAL (Pulverbeschichtung, Farbumschlag innen möglich)	Ohne Dekorputz / Pulverbeschichtung gegen Minderpreis. Andere Dekorputzfarben durch bauseitiges Überstreichen der Grundfarbe weiß. Dekorputz / Pulverbeschichtung innen nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Dach	Verzinkt	Gegen Aufpreis (Ober- und Unterseite nur in gleicher RAL-Farbe)
*Für alle Farben nach RAL gilt: Effekt-Farben sind nicht möglich. Farbnummern der Standardfarben: anthrazit = ähnlich RAL 7016, lichtgrau = ähnlich RAL 7035, verkehrsweiß = ähnlich RAL 9016, eisenglimmer = ähnlich DB 703		

↓ Technik	↓ Serie	↓ Optionale Ausführung
Typ A (Strukturwand), Typ MZH (Strukturwand)	Vertikal profiliertes Stahlblech mit sichtbarer Sickenprägung, Wände nicht geteilt, stehend geliefert (Typ A), Wände geteilt, liegend, zerlegt auf Einwegpalette liefert (Typ MZH)	-
Typ B (Flachwand)	Segmente aus Stahlblech nach innen gekantet und mit Klebe- / Niettechnik verbunden. Sichtbarer, senkrechter Fugespalt (Strukturfuge) ca. alle 25 cm. Stabilisierung durch oberen und unteren Wandfeldwinkel (vernietet, Winkel unten sichtbar), Wände nicht geteilt, stehend geliefert	-
Bodenbefestigung	Befestigung auf der Bodenplatte oder Streifenfundament mittels geliefertem Befestigungsmaterial. Abdichtung zum Untergrund erfolgt innen und bauseits	-
Attika	4-seitig umlaufend. Höhe 27 cm	Bei Aufbau an einem Haus ist der Entfall der Attika an der Hausseite möglich (Minderpreis). Wandanschlussprofil nach technischer Klärung gegen Aufpreis (Wandanschlussprofile gewährleisten keine vollständige Dichtheit - nicht schlagregendicht)
Entwässerung	Dachrinne hinter Attika, Fallrohr(e). Fallrohr(e) sichtbar und in Anzahl je nach Dachfläche. Dachrinne und Fallrohr aus Kunststoff. Entwässerung nach hinten	Entwässerung nach vorne. Dachrinne und Fallrohr aus Metall nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Design-Sichtschutzelemente	-	-
Wandverkleidung Typ M.1 mit Strukturwand	-	Optionale Holzverkleidung aus unbehandeltem Lärchenholz. Enden der Holzlatten ungeschliffen. Vormontiert auf Trägerprofilen. Bei Holzelementen über Eck entsteht ein Spalt an den Stoßseiten. Holz Voll- und Halbwand je nach Größe aus mehreren Elementen mit sichtbarem Stoß. Verschraubung der Elemente von innen (sichtbar)

↓ Technik	↓ Serie	↓ Optionale Ausführung
Höhe	2,51 Meter	-
Breite	Typ MZH, Typ M.1: Im Raster gem. Preisliste bis 2,97 Meter Typ A / Typ B: Im Raster gem. Preisliste bis 2,76 Meter	Zwischengrößen nach technischer Klärung gegen Aufpreis (Strukturwand im Rastermaß)
Tiefe	Typ MZH, Typ M.1: Im Raster gem. Preisliste bis 2,55 Meter Typ A / Typ B: Im Raster gem. Preisliste bis 2,76 Meter	Zwischengrößen, größere Tiefen nach technischer Klärung gegen Aufpreis (Strukturwand im Rastermaß)
Schrägschnitte,	-	Schrägschnitte (nur Flachwand) bis 5,89 Meter Breite nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Schneelast	125 kg / m²	Höhere Schneelasten nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Windlastzone	2	Je nach Größe nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Dach	Neigung < 1,0 Grad, sichtbares Dachgefälle. Verschraubung der verzinkten Dachbleche in der Tiefsicke. Sichtbare Verschraubung an der Dachunterseite (Schraubenspitzen) und Dachoberseite (Schraubenköpfe)	Höheres Dachgefälle nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Dachgefälle nach vorne nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Dacheindeckung	Trapezprofil E 35	-
Dacheindeckung teiltransparent	-	Trapezprofil 207 / E 35, klar, UV-beständig, hagelresistent. Max. Breite der teiltransparenten Bahn 940 mm. Max. Schneelast 125 kg / m². Verlegung nur zwischen zwei normalen Dachblechen verzinkt. Befestigung mittels Kalotten auf der Hochsicke, sichtbare Befestigung. Nur bei Einbau von Pfetten möglich. Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Dachbegrünung	-	Dachbegrünung (extensiv) mit Siebau-System nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Schneelast erhöht sich auf die nächst höhere Stufe (Aufpreis). Umlaufende Blenden (5 cm hoch) in RAL (Standard: RAL-Farbe der Attika). Bei teiltransparenter Eindeckung Verlegung nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Vliesbeschichtung	-	Grau-meliert. Vliesbeschichtung zur Bindung von Kondenswasser und zur Minderung eines evtl. Geräuschpegels (Regen). Vliesbeschichtung wird empfohlen
Dachüberstand	Türwand 5 cm, Rückwand 7 cm (inkl. Dachrinne), seitlich je ca. 1,2 - 1,3 cm	-
Türe	Standardtür 1-flg., 0,94 x 1,98 Meter, Einbau auf langer Seite	2-flg. Nebentüre nach technischer Klärung gegen Aufpreis.
Fenster	-	In Seitenwände, Rückwand nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Reihenanlagen	-	Aufbau von Reihenanlagen nebeneinander und / oder Anlagen „Rücken an Rücken“ nach technischer Klärung gegen Aufpreis

O Technik Gerätehäuser SGH / PGH

↓ Technik	↓ Serienfarbe	↓ Optionale Ausführung
Attika	Anthrazit	Lichtgrau, verkehrsweiß, DB 703 mit Aufpreispauschale. Restliche RAL-Farben gem. Preisliste (ohne Farbbeschichtung = Minderpreis)
Wände	Mineralischer Dekorputz außen, weiß, braunbeige, pastellgelb, dunkelgrün, klinkerrot, steingrau, anthrazit. Innen verzinkt ohne Dekorputz	Ohne Dekorputz gegen Minderpreis. Andere Dekorputzfarben durch bauseitiges Überstreichen der Grundfarbe weiß. Dekorputz innen nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Dach	Verzinkt (PGH), anthrazit (ähnlich RAL 7016, nur SGH)	Gegen Aufpreis (Ober- und Unterseite nur in gleicher RAL-Farbe)
*Für alle Farben nach RAL gilt: Effekt-Farben sind nicht möglich. Farbnummern der Standardfarben: anthrazit = ähnlich RAL 7016, lichtgrau = ähnlich RAL 7035, verkehrsweiß = ähnlich RAL 9016, eisenglimmer = ähnlich DB 703		

↓ Technik	↓ Serie	↓ Optionale Ausführung
Typ PGH, Typ SGH, jeweils Seitenwände und Rückwände	Vertikal profiliertes Stahlblech mit sichtbarer Sickenprägung, Wände nicht geteilt, stehend geliefert	Optionale Lieferung auf Palette
Typ PGH, Typ SGH, jeweils Türwand	Segmente aus Stahlblech nach innen gekantet und mit Klebe- / Niettechnik verbunden. Sichtbarer, senkrechter Fugespalt (Strukturfuge) alle ca. 25 cm. Stabilisierung durch oberen und unteren Wandfeldwinkel (vernietet, Winkel unten sichtbar), Wände nicht geteilt, stehend geliefert	-
Bodenbefestigung	Befestigung auf der Bodenplatte oder Streifenfundament mittels geliefertem Befestigungsmaterial. Abdichtung der Wände zum Untergrund erfolgt stets innen und bauseits	-
Attika	4-seitig umlaufend. Höhe 19.5 cm	Je nach Objekt nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Bei Aufbau an einem Haus ist der Entfall der Attika an der Hausseite möglich (Minderpreis). Wandanschlussprofil nach technischer Klärung gegen Aufpreis (Wandanschlussprofile gewährleisten keine vollständige Dichtheit. Nicht schlagregendicht)
Entwässerung	Dachrinne hinter Attika, Fallrohr(e). Fallrohr(e) sichtbar, PGH ein Fallrohr, SGH zwei Fallrohre. Dachrinne und Fallrohr aus Kunststoff. Entwässerung nach hinten	Dachrinne und Fallrohr aus Metall nach technischer Klärung gegen Aufpreis

↓ Technik	↓ Serie	↓ Optionale Ausführung
Höhe	PGH: 2,43 Meter vorne, 2,22 Meter hinten SGH: 2,43 Meter First, 2,22 Meter seitlich	-
Breite	Typ PGH: Im Raster gem. Preisliste bis 2,96 Meter Typ SGH: Im Raster gem. Preisliste bis 2,96 Meter	Zwischengrößen nach technischer Klärung gegen Aufpreis (Strukturwand im Rastermaß)
Tiefe	Typ PGH: Im Raster gem. Preisliste bis 2,96 Meter Typ SGH: Im Raster gem. Preisliste bis 2,96 Meter	Zwischengrößen, größere Tiefen nach technischer Klärung gegen Aufpreis (Strukturwand im Rastermaß)
Schrägschnitte, Anbauten	-	-
Schneelast	125 kg / m²	Höhere Schneelasten nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Windlastzone	2	Je nach Größe nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Dach	Dachgefälle je nach Größe. Sichtbares Dachgefälle. Verschraubung der verzinkten Dachbleche in der Tiefsicke. Sichtbare Verschraubung an der Dachunterseite (Schraubenspitzen) und Dachoberseite (Schraubenköpfe)	-
Dacheindeckung	Trapezprofil E 35	-
Dacheindeckung teiltransparent	-	-
Dachbegrünung	Nur bei PGH möglich	-
Vliesbeschichtung	-	Grau-meliert. Vliesbeschichtung zur Bindung von Kondenswasser und zur Minderung eines evtl. Geräuschpegels (Regen). Vliesbeschichtung wird empfohlen
Dachüberstand	Türwand 45 cm, Rückwand 16 cm PGH: seitlich je ca. 1,2 - 1,3 cm SGH: seitlich je ca. 15 cm	SGH mit optionalem Schleppdach (Stützen je Seite), Tiefe 1 Meter
Türe	Standardtür 1-flg., 0,94 x 1,98 Meter, Einbau auf langer Seite	2-flg. Nebentüre nach technischer Klärung gegen Aufpreis.
Fenster	-	In Seitenwände, Rückwand, Frontwand (SGH) nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Sichtschutzelemente	-	SGH: Einbau von Sichtschutzelementen in Verbindung mit optionalem Schleppdach nach technischer Klärung gegen Aufpreis

O Technik Gardenboxx Gerätehaus

↓ Technik	↓ Serienfarbe	↓ Optionale Ausführung
Attika	Anthrazit	Lichtgrau, verkehrsweiß, DB 703 mit Aufpreispauschale. Restliche RAL-Faben gem. Preisliste (ohne Farbbeschichtung = Minderpreis)
Wände	Anthrazit. Pulverbeschichtung der Außenwand. Innenwand verzinkt. Bei dieser Beschichtung kommt es im Innenraum zu einem Farbumschlag. Dies ist kein Reklamationsgrund	Lichtgrau, verkehrsweiß, DB 703 mit Aufpreispauschale. Restliche RAL-Farben gem. Preisliste (ohne Farbbeschichtung = Minderpreis) Innenbeschichtung (farbgleich Außenwand) der Wände nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Dach	Farbauswahl nach RAL immer entsprechend der Wandfarbe	Gegen Aufpreis Vliesbeschichtung der Dachunterseite. In diesem Fall ist die Dachoberseite verzinkt
*Für alle Farben nach RAL gilt: Effekt-Farben sind nicht möglich. Farbnummern der Standardfarben: anthrazit = ähnlich RAL 7016, lichtgrau = ähnlich RAL 7035, verkehrsweiß = ähnlich RAL 9016, eisenglimmer = ähnlich DB 703		

↓ Technik	↓ Serie	↓ Optionale Ausführung
Wände	Vertikal profiliertes Stahlblech mit sichtbarer Sickenprägung, Wände nicht geteilt. Lieferung auf Palette	Optionale Lieferung im montierten Zustand (Anlieferung mit Kranwagen) nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Boden / Bodenbefestigung	Gesonderte Befestigung nicht notwendig. Untergrund sollte befestigt, gerade und in jedem Fall frei von stehendem Wasser sein. Einteiliger Holzboden mit OSB-Platten auf unbehandelter Balkenkonstruktion	-
Attika	4-seitig umlaufend. Höhe seitlich 9,05 cm, Höhe Attika mit Rinne 9,2 cm	-
Entwässerung	In Attika integrierte Kastenrinne, seitliche Wasserspeier (18 cm) bei Einsatz von Holzelementen unterhalb der Auslässe der Kastenrinne. Kastenrinnen immer auf der Seite 1 - 5 Meter (nicht auf der 2,35 Meter Seite)	-
Wandverkleidung Holz	-	Optionale Holzverkleidung aus unbehandelter Weißtanne. Enden der Holzlatten ungeschliffen. Vormontiert auf Trägerprofilen. Bei Holzelementen über Eck entsteht ein Spalt an den Stoßseiten. Holz Voll- und Halbwand je nach Größe der Gardenboxx aus mehreren Elementen mit sichtbarem Stoß. Holzelemente an Seiten ohne Kastenrinne inkl. oberem Profilblech. Verschraubung der Elemente von innen. Sichtbare Verschraubung innen
Beschriftungstafel	-	Optionale Beschriftungstafel (wetterfest) zur individuellen Beschriftung. Aufgepunktetes Stahlblech (Schweißpunkte überpulvert, leicht sichtbar) in Korpusfarbe beschichtet. Beschriftung durch Klebebuchstaben (Farbe nach Farbkarte Folienhersteller) in Schriftarten Helvetica, Arial oder Gill Sans.
Kreidetafel	-	Optionale Kreidetafel. Aufgepunktetes Stahlblech (Schweißpunkte überpulvert, leicht sichtbar) in Korpusfarbe beschichtet. Mit Kreidefolie überklebt
Verkleidung mit Flachblech	-	Verkleidung der profilierten Wand (nur ganze Wandfläche) mit aufgenieteten / aufgepunkteten (sichtbar) Flachblechelementen unterhalb der Attika (Aufteilung je nach Wandgröße, sichtbare Fugen). Farbe in Korpusfarbe

↓ Technik	↓ Serie	↓ Optionale Ausführung
Höhe	2,19 Meter (GB 111, GB 211, GB 311), 2,21 Meter (GB 411, GB 511)	-
Breite	Im Raster gem. Preisliste	-
Tiefe	Im Raster gem. Preisliste	
Schrägschnitte	-	-
Schneelast	125 kg / m² (GB 111 - GB 611)	Höhere Schneelasten nach technischer Klärung gegen Aufpreis (eingeschränkt bis max. GB 311)
Windlastzone	2	-
Dach	Dachverlauf gerade	-
Dacheindeckung	Trapezprofil E 35	-
Dacheindeckung teiltransparent	-	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Dachbegrünung	-	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Vliesbeschichtung	-	Grau-meliert. Vliesbeschichtung zur Bindung von Kondenswasser und zur Minderung eines evtl. Geräuschpegels (Regen). Vliesbeschichtung wird empfohlen. Bei Vliesbeschichtung Dachoberseite immer verzinkt
Dachüberstand	Auf den Seiten mit Kastenrinne 6 cm. Seiten ohne Kastenrinne 3 mm	-
Türe	Standardtür 1-flg., 1,29 x 1,99 Meter. Einbau auf 2,35 Meter Seite bei GB 111. Ab GB 211 in allen Seiten möglich	2-flg. Nebentüre nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Bei GB 111 und GB 211 auf 2,35 Meter Seite. Ab GB 311 in allen Seiten möglich
Fenster	-	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis (GB 111 nur in Seite 2,35 Meter)
Reihenanlagen	-	Reihenanlagen / Kombinationen nach technischer Klärung gegen Aufpreis

O

Technik Garagen

↓ Technik	↓ Serienfarbe	↓ Optionale Ausführung
Attika	Anthrazit	Lichtgrau, Verkehrsweiß, DB 703 mit Aufpreispauschale. Restliche RAL-Farben gem. Preisliste (ohne Farbbeschichtung = Minderpreis)
Wände	Mineralischer Dekorputz außen, weiß, braunbeige, pastellgelb, steingrau, anthrazit, dunkelgrün, klinkerrot. Innen verzinkt ohne Dekorputz	Ohne Dekorputz gegen Minderpreis. Andere Dekorputzfarben durch bauseitiges Überstreichen der Grundfarbe weiß. Dekorputz innen nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Dach	Verzinkt	Gegen Aufpreis (Ober- und Unterseite nur in gleicher RAL-Farbe)
Füllungen Design-Sichtschutzelemente	Gem. spezifischer Füllung	-
*Für alle Farben nach RAL gilt: Effekt-Farben sind nicht möglich. Farbnummern der Standardfarben: anthrazit = ähnlich RAL 7016, lichtgrau = ähnlich RAL 7035, Verkehrsweiß = ähnlich RAL 9016, eisenglimmer = ähnlich DB 703		

↓ Technik	↓ Serie	↓ Optionale Ausführung
Strukturwand (Sickenwand)	Vertikal profiliertes Stahlblech mit sichtbarer Sickenprägung	-
Flachwand	Segmente aus Stahlblech nach innen gekantet und mit Klebe- / Niettechnik verbunden. Sichtbarer, senkrechter Fügspalt (Strukturfuge) alle ca. 25 cm. Stabilisierung durch oberen und unteren Wandfeldwinkel (vernietet, Winkel unten sichtbar)	-
Bodenbefestigung	Befestigung auf der Bodenplatte oder Streifenfundament mittels Befestigungsmaterial. Abdichtung der Wände zum Untergrund erfolgt stets innen und bauseits. Befestigungsmaterial wird nur bei mitbestellter Montage geliefert	-
Attika	4-seitig umlaufend. Höhe 27 cm	Je nach Objekt nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Bei Aufbau an einem Haus ist der Entfall der Attika an der Hausseite möglich (Minderpreis). Wandanschlussprofil nach technischer Klärung gegen Aufpreis (Wandanschlussprofile gewährleisten keine vollständige Dichtheit - nicht schlagregendicht)
Entwässerung	Dachrinne hinter Attika, Fallrohr(e). Fallrohr(e) sichtbar und in Anzahl je nach Dachfläche. Dachrinne und Fallrohr aus Kunststoff. Entwässerung nach hinten	Entwässerung nach vorne (lichte Durchfahrts Höhe verringert sich um 7,50 cm), Dachrinne und Fallrohr aus Metall nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Design-Sichtschutzelemente	-	Einbau von Design-Sichtschutzelementen in Garagenwände nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Sichtschutzelemente mit Breite 83 cm und Füllung Stahlwelle oder Quadratlochung (Farbe nach RAL)

↓ Technik	↓ Serie	↓ Optionale Ausführung
Höhe	2,51 Meter bis Breite 5,89 Meter 2,72 Meter bis Breite 4,03 Meter	Andere Höhen nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Maximale Höhe 3,00 Meter (bei max. Breite 3,17 Meter und nur in Strukturwand, OK Pflaster bis OK Attika)
Breite	Im Raster gem. Preisliste bis 5,89 Meter	Zwischengrößen nach technischer Klärung gegen Aufpreis (Strukturwand im Rastermaß)
Tiefe	Bis 9,17 Meter im Raster gem. Preisliste	Zwischengrößen, größere Tiefen nach technischer Klärung gegen Aufpreis (Strukturwand im Rastermaß)
Schrägschnitte, Anbauten	-	Schrägschnitte (nur Flachwand), Anbauten bis 5,89 Meter Breite. Jeweils nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Schneelast	125 kg / m²	Höhere Schneelasten nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Windlastzone	2	Je nach Breite nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Dach	Neigung < 1,0 Grad, sichtbares Dachgefälle. Verschraubung der verzinkten Dachbleche in der Tiefsicke. Sichtbare Verschraubung an der Dachunterseite (Schraubenspitzen) und Dachoberseite (Schraubenköpfe)	Höheres Dachgefälle nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Dachgefälle nach vorne (lichte Durchfahrts Höhe verringert sich um 7,50 cm) nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Dacheindeckung	Trapezprofil E 35	-
Dacheindeckung teiltransparent	-	Trapezprofil 207 / E 35, klar, UV-beständig, hagelresistent. Max. Breite der teiltransparenten Bahn 940 mm. Max. Schneelast 125 kg / m². Verlegung nur zwischen zwei normalen Dachblechen verzinkt. Befestigung mittels Kalotten auf der Hochsicke, sichtbare Befestigung. Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Dachbegrünung	-	Dachbegrünung (extensiv) mit Siebau-System nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Schneelast erhöht sich auf die nächst höhere Stufe (Aufpreis). Umlaufende Blenden (5 cm hoch) in RAL (Standard: RAL-Farbe der Attika). Bei teiltransparenter Eindeckung Verlegung nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Vliesbeschichtung	-	Grau-meliert. Vliesbeschichtung zur Bindung von Kondenswasser und zur Minderung eines evtl. Geräuschpegels (Regen). Vliesbeschichtung wird empfohlen
Dachüberstand	Vorne 5 cm, hinten 16 cm, seitlich je ca. 1,2 - 1,3 cm	-
Garagenvordach	-	Garagenvordach über Tor- und / oder Rückwand (70 cm tief) nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Nur bis Schneelast 125 kg / m² möglich
Tore	Schwingtore, Sektionaltore nach Vorgabe Siebau. Bei Sektionaltoren mit einem Baurichtmaß ab 4,00 Meter Breite (insbesondere für dunkle Tore) sollte ein optionales Verstärkungsset für Sektionaltore eingesetzt werden (Verlust der Durchfahrts Höhe um 8 cm)	Einbau von Türen statt Toren sowie andere Hersteller nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Türen, Fenster	-	In Seitenwände, Rückwand nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Abtrennungen im Innenraum	-	Abtrennung im Innenraum durch baugleiche Wände des Garagenkorpus in Querrichtung und / oder Längsrichtung. Einbau von Fenstern und / oder Türen möglich. Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Unterzug bei Grund- und Anbaugarage	-	Stützenfreier Unterzug bei Entfall einer Zwischenwand von Grund- und Anbaugarage nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Bis 6,89 Meter einteilig, Diagonalstreben an den jeweiligen Enden. Ab 6,90 Meter geteilter Unterzug mit Stütze
Reihenanlagen	-	Aufbau von Reihenanlagen nebeneinander und / oder Anlagen „Rücken an Rücken“ nach technischer Klärung gegen Aufpreis

O

Technik Multibox

O

Technik Sichtschutz

↓ Technik	↓ Serienfarbe	↓ Optionale Ausführung
Wände (Vollwand und / oder Rahmen für Füllungen) / Türen, Rahmen	Anthrazit	Lichtgrau, verkehrsweiß, DB 703 mit Aufpreispauschale. Restliche RAL-Farben gem. Preisliste (ohne Farbbeschichtung = Minderpreis)
Deckel	Anthrazit	Lichtgrau, verkehrsweiß, DB 703 mit Aufpreispauschale. Restliche RAL-Farben gem. Preisliste (ohne Farbbeschichtung = Minderpreis)
Anfahr- / Arretierungsschiene	Farbton verzinkt	-
*Für alle Farben nach RAL gilt: Effekt-Farben sind nicht möglich. Farbnummern der Standardfarben: anthrazit = ähnlich RAL 7016, lichtgrau = ähnlich RAL 7035, verkehrsweiß = ähnlich RAL 9016, eisenglimmer = ähnlich DB 703		

↓ Technik	↓ Serie	↓ Optionale Ausführung
Rückwand	Flachblech aus verzinktem Stahl	-
Seitenwände	Flachblech aus verzinktem Stahl	Sichtschutzelemente (Rahmen) mit Füllungen gemäß Preisliste gegen Aufpreis
Deckel	Flachblech aus verzinktem Stahl. Deckelaufteilung jeweils pro Box. Deckel ohne Neigung und ohne Öffnungsmöglichkeit	Deckel als Pflanzdeckel mit Dachbegrünung (Umrandung mit 80 mm Höhe) nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Entwässerung	-	-
Türen (Mülltonnenbox, Paketbox)	Flachblech aus verzinktem Stahl mit Treibriegelverschluss ohne Schließzylinder. Aufhängung mit zwei sichtbaren Scharnieren	Flachblech aus verzinktem Stahl mit Quadratlochung Treibriegel mit Schließzylinder, Schließenanlagen nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Türen Paketbox	Flachblech aus verzinktem Stahl mit Schließsystem. Aufhängung mit zwei sichtbaren Scharnieren	-
Türen mit Beschriftung	-	Beschriftung als Folienschnitt nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Rahmen / Bodenbefestigung	Rahmen aus verzinktem Stahl (pulverbeschichtet). Höhenanpassung von 30 mm der seitlichen, äußeren Rahmen bei Unebenheiten im Boden. Befestigung in festem Untergrund (Teer, Beton, etc.) durch Schrauben / Dübel	-
Höhe	1,25 Meter	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Breite Mülltonnenbox	0,9 Meter (Grundbox) 0,8 Meter (Anbaubox)	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Breite Multibox als Rollatorbox	1,0 Meter (Grundbox) 0,9 Meter (Anbaubox)	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Breite Paketbox	0,7 Meter (Grundbox) 0,6 Meter (Anbaubox)	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Tiefe Mülltonnenbox, Paketbox	0,9 Meter	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Tiefe Multibox als Rollatorbox	1,0 Meter	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Schneelast	125 kg / m²	-
Windlastzone	2	-
Reihenanlagen	-	Reihenanlagen / Kombinationen nach technischer Klärung gegen Aufpreis

↓ Technik	↓ Serienfarbe	↓ Optionale Ausführung
Rahmen	Farbauswahl nach RAL	-
Füllung	Gemäß Farbauswahl der Füllungen	-
Stützenfuß	Farbton verzinkt	-
*Für alle Farben nach RAL gilt: Effekt-Farben sind nicht möglich. Farbnummern der Standardfarben: anthrazit = ähnlich RAL 7016, lichtgrau = ähnlich RAL 7035, verkehrsweiß = ähnlich RAL 9016, eisenglimmer = ähnlich DB 703		

↓ Technik	↓ Serie	↓ Optionale Ausführung
Stützen	Vierkantrohr mit angeschweißter Fußplatte. Rohr vertikal geschweißt. Leicht sichtbare Schweißnaht. Befestigung auf bauseitigen Fundament nach Vorgabe Siebau mittels Schrauben und Dübeln	Mauerschuhe, Eckfußplatten für Grenzbebauung, etc. nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Stützenabstand	Bei Einsatz von Standard-Sichtschutzelementen bis max. 3,00 Meter.	Je nach Wandelement. Erweiterung des Abstandes nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Geringere Abstände nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Überpflasterung Stützenfuß	Planmäßig 15 cm	Ohne Überpflasterung, höhere Überpflasterung nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Rahmen	Rahmen aus verzinktem Stahl in Farbwahl nach RAL. Je nach Breite erfolgt Abstützung des Rahmens in der Mitte durch gesonderten Stützenfuß	Zusätzliches Abschlussprofil oberhalb des Einfassrahmens der Füllung nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Füllungen	Blickdicht: Fassadenplatte, Stahlwelle, Flachblech Nicht blickdicht: Holzlattung, Langlochung, Quadratlochung	Ausführung Holzlattung, Langlochung, Quadratlochung als blickdicht nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Höhe	2,0 Meter	Unterschiedliche Höhen, Sonderhöhen nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Windlastzone	2	-
Reihensichtschutz / Anbau an Carports / Einhausungen	-	Reihensichtschutz / Kombinationen / Anbauten an Carports / Einhausungen nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Türen bei Umhausungen	-	Einbau von Drehflügeltüren nach technischer Klärung gegen Aufpreis

Technik Gewerbehallen / Fahrradparkhäuser (einwandig)

↓ Technik	↓ Serienfarbe	↓ Optionale Ausführung
Attika	Anthrazit	Lichtgrau, verkehrsweiß, DB 703 mit Aufpreispauschale. Restliche RAL-Farben gem. Preisliste (ohne Farbbeschichtung = Minderpreis)
Wände	Mineralischer Dekorputz außen, weiß, braunbeige, pastellgelb, steingrau, anthrazit, dunkelgrün, klinkerrot. Innen verzinkt ohne Dekorputz	Ohne Dekorputz gegen Minderpreis. Andere Dekorputzfarben durch bauseitiges Überstreichen der Grundfarbe weiß. Dekorputz innen nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Pulverbeschichtung in RAL nach Wahl nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Dach	Verzinkt	Gegen Aufpreis (Ober- und Unterseite nur in gleicher RAL-Farbe)
*Für alle Farben nach RAL gilt: Effekt-Farben sind nicht möglich. Farbnummern der Standardfarben: anthrazit = ähnlich RAL 7016, lichtgrau = ähnlich RAL 7035, verkehrsweiß = ähnlich RAL 9016, eisenglimmer = ähnlich DB 703		

↓ Technik	↓ Serie	↓ Optionale Ausführung
Strukturwand (Sickenwand)	Vertikal profiliertes Stahlblech mit sichtbarer Sickenprägung	-
Bodenbefestigung	Befestigung auf der Bodenplatte oder Streifenfundament mittels Befestigungsmaterial. Abdichtung der Wände zum Untergrund erfolgt stets innen und bauseits. Befestigungsmaterial wird nur bei mitbestellter Montage geliefert	-
Attika	3-seitig umlaufend	Je nach Objekt nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Entwässerung	Dachrinne, Fallrohr(e). Fallrohr(e) sichtbar und in Anzahl je nach Dachfläche. Dachrinne und Fallrohr aus Kunststoff. Entwässerung nach hinten	Entwässerung nach vorne nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Höhe	ca. 4,06 Meter oder ca. 4,89 Meter	Andere Höhen nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Breite	ca. 3,84 Meter bis ca. 6,12 Meter im Raster gem. Preisliste	Zwischengrößen nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Tiefe	ca. 6,33 Meter bis ca. 12,54 Meter im Raster gem. Preisliste	Zwischengrößen nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Schrägschnitte, Anbauten	-	Anbauten nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Schrägschnitte nicht möglich
Schneelast	125 kg / m²	Höhere Schneelasten nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Windlastzone	2	Je nach Breite nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Dach	Neigung < 1,0 Grad, sichtbares Dachgefälle. Verschraubung der verzinkten Dachbleche in der Tiefsicke. Sichtbare Verschraubung an der Dachunterseite (Schraubenspitzen) und Dachoberseite (Schraubenköpfe)	Höheres Dachgefälle nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Dachgefälle nach vorne nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Dacheindeckung	Trapezprofil E 35	-
Vliesbeschichtung	-	Grau-meliert. Vliesbeschichtung zur Bindung von Kondenswasser und zur Minderung eines evtl. Geräuschpegels (Regen). Vliesbeschichtung wird empfohlen
Tore	Industrietore	Industrietore nach Kundenwunsch und technischer Klärung
Türen, Fenster	-	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Unterzug bei Grund- und Anbauanlage	-	Stützenfreier Unterzug bei Entfall einer Zwischenwand von Grund- und Anbaugarage nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Reihenanlagen	-	Aufbau von Reihenanlagen nebeneinander und / oder Anlagen „Rücken an Rücken“ nach technischer Klärung gegen Aufpreis

Technik Gewerbehallen / Fahrradparkhäuser (isoliert)

↓ Technik	↓ Serienfarbe	↓ Optionale Ausführung
Rahmen	Anthrazit	Lichtgrau, verkehrsweiß, DB 703 mit Aufpreispauschale. Restliche RAL-Farben gem. Preisliste (ohne Farbbeschichtung = Minderpreis)
Wände, Dach	Außen beschichtet auf Lackbasis Polyester, Schichtdicke ca. 25 µ, RAL 9002. Innen schutzlackiert (RSL), Schichtdicke ca. 10 µ	Andere RAL-Farben gem. Farbkarte des Herstellers
*Für alle Farben nach RAL gilt: Effekt-Farben sind nicht möglich. Farbnummern der Standardfarben: anthrazit = ähnlich RAL 7016, lichtgrau = ähnlich RAL 7035, verkehrsweiß = ähnlich RAL 9016, eisenglimmer = ähnlich DB 703		

↓ Technik	↓ Serie	↓ Optionale Ausführung
Wände	Iso-Paneele mind. ca. 60 mm in sendzimir verzinkter Stahl-Unterkonstruktion	Stärkere Paneele nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Bodenbefestigung	Befestigung auf der Bodenplatte oder Streifenfundament mittels Befestigungsmaterial. Abdichtung der Wände zum Untergrund erfolgt stets innen und bauseits. Befestigungsmaterial wird nur bei mitbestellter Montage geliefert	Befestigung auf Betonwanne nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Attika	Rahmen umlaufend	-
Entwässerung	Fallrohr(e) sichtbar und in Anzahl je nach Dachfläche. Dachrinne und Fallrohr aus Kunststoff. Entwässerung nach hinten	-
Höhe	ca. 4,04 Meter oder ca. 5,23 Meter	Andere Höhen nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Breite	ca. 4,11 Meter bis ca. 6,11 Meter im Raster gem. Preisliste	Zwischengrößen nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Tiefe	ca. 6,11 Meter bis ca. 12,11 Meter im Raster gem. Preisliste	Zwischengrößen nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Schrägschnitte, Anbauten	-	Anbauten nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Schrägschnitte nicht möglich
Schneelast	125 kg / m²	Höhere Schneelasten nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Windlastzone	2	Je nach Breite nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Dach	Neigung < 1,0 Grad, sichtbares Dachgefälle	Höheres Dachgefälle nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Dachgefälle nach vorne nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Dacheindeckung	Iso-Paneele mind. ca. 60 mm	Stärke Paneele nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Tore	Industrietore	Industrietore nach Kundenwunsch und technischer Klärung
Türen, Fenster	-	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Unterzug bei Grund- und Anbauanlage	-	Stützenfreier Unterzug bei Entfall einer Zwischenwand von Grund- und Anbaugarage nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Glasfront	-	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Reihenanlagen	-	Aufbau von Reihenanlagen nebeneinander und / oder Anlagen „Rücken an Rücken“ nach technischer Klärung gegen Aufpreis

o Technik Lager- / Umwelttechnik (einwandig)

↓ Technik	↓ Serienfarbe	↓ Optionale Ausführung
Attika	Verzinkt	Lichtgrau, verkehrsweiß, DB 703 mit Aufpreispauschale. Restliche RAL-Farben gem. Preisliste
Wände	Verzinkt	Lichtgrau, verkehrsweiß, DB 703 mit Aufpreispauschale. Restliche RAL-Farben gem. Preisliste. Innenbeschichtung (farbgleich Außenwand) der Wände nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Dekorputz in 7 Grundfarben gegen Aufpreis
Dach	Verzinkt	Gegen Aufpreis Vliesbeschichtung der Dachunterseite. In diesem Fall ist die Dachoberseite verzinkt
*Für alle Farben nach RAL gilt: Effekt-Farben sind nicht möglich. Farbnummern der Standardfarben: anthrazit = ähnlich RAL 7016, lichtgrau = ähnlich RAL 7035, verkehrsweiß = ähnlich RAL 9016, eisenglimmer = ähnlich DB 703		

↓ Technik	↓ Serie	↓ Optionale Ausführung
Wände	Vertikal profiliertes Stahlblech mit sichtbarer Sickenprägung, Wände nicht geteilt. Lieferung auf Palette	Optionale Lieferung im montierten Zustand (Anlieferung mit Kranwagen) nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Boden / Bodenbefestigung	Gesonderte Befestigung nicht notwendig. Untergrund sollte befestigt, gerade und in jedem Fall frei von stehendem Wasser sein. Einteiliger Holzboden mit OSB-Platten auf unbehandelter Balkenkonstruktion. Umwelttechnik Boden mit Gitterrost und Auffangwanne	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Attika	4-seitig umlaufend. Höhe seitlich 9,05 cm, Höhe Attika mit Rinne 9,2 cm	-
Entwässerung	In Attika integrierte Kastenrinne, seitliche Wasserspeier (18 cm) bei Einsatz von Holzelementen unterhalb der Auslässe der Kastenrinne. Kastenrinnen immer auf der Seite 1 - 5 Meter (nicht auf der 2,35 Meter Seite)	-
Größen	Gem. Ausführung	-
Schrägschnitte	-	-
Schneelast	125 kg / m²	Höhere Schneelasten nach technischer Klärung gegen Aufpreis (eingeschränkt)
Windlastzone	2	-
Dach	Dachverlauf gerade	-
Dacheindeckung	Trapezprofil E 35	-
Dacheindeckung teiltransparent	-	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Vliesbeschichtung	-	Grau-meliert. Vliesbeschichtung zur Bindung von Kondenswasser und zur Minderung eines evtl. Geräuschpegels (Regen). Vliesbeschichtung wird empfohlen. Bei Vliesbeschichtung Dachoberseite immer verzinkt
Dachüberstand	Auf den Seiten mit Kastenrinne 6 cm. Seiten ohne Kastenrinne 3 mm. Je nach Ausführung	-
Türe	Drehflügeltüre gem. Ausführung, Rollläden bei Rollladcontainer	Schiebetüren, Doppel-Drehflügeltüren nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Fenster	-	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Reihenanlagen	-	Reihenanlagen / Kombinationen nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Kranösen	-	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis

o Technik Lager- / Umwelttechnik (isoliert)

↓ Technik	↓ Serienfarbe	↓ Optionale Ausführung
Attika	Verzinkt	Lichtgrau, verkehrsweiß, DB 703 mit Aufpreispauschale. Restliche RAL-Farben gem. Preisliste
Wände	Verzinkt	Lichtgrau, verkehrsweiß, DB 703 mit Aufpreispauschale. Restliche RAL-Farben gem. Preisliste. Innenbeschichtung (farbgleich Außenwand) der Wände nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Dekorputz in 7 Grundfarben gegen Aufpreis
Dach	Verzinkt	-
*Für alle Farben nach RAL gilt: Effekt-Farben sind nicht möglich. Farbnummern der Standardfarben: anthrazit = ähnlich RAL 7016, lichtgrau = ähnlich RAL 7035, verkehrsweiß = ähnlich RAL 9016, eisenglimmer = ähnlich DB 703		

↓ Technik	↓ Serie	↓ Optionale Ausführung
Wände	Außen vertikal profiliertes Stahlblech mit sichtbarer Sickenprägung. Innen Iso-Paneele mind. 60 mm stark. Montiert	-
Boden / Bodenbefestigung	Gesonderte Befestigung nicht notwendig. Untergrund sollte befestigt, gerade und in jedem Fall frei von stehendem Wasser sein. Iso-Paneele eingefasst. Umwelttechnik Boden mit Gitterrost und Auffangwanne	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Attika	4-seitig umlaufend. Höhe seitlich 9,05 cm, Höhe Attika mit Rinne 9,2 cm. Höhen jeweils zzgl. Stärke der Isolierung	-
Entwässerung	In Attika integrierte Kastenrinne, seitliche Wasserspeier (18 cm) bei Einsatz von Holzelementen unterhalb der Auslässe der Kastenrinne. Kastenrinnen immer auf der Seite 1 - 5 Meter (nicht auf der 2,35 Meter Seite)	-
Größen	Gem. Ausführung	-
Schrägschnitte	-	-
Schneelast	125 kg / m²	Höhere Schneelasten nach technischer Klärung gegen Aufpreis (eingeschränkt)
Windlastzone	2	-
Dach	Dachverlauf gerade	-
Dacheindeckung	Trapezprofil E 35	-
Dacheindeckung teiltransparent	-	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Dachüberstand	Auf den Seiten mit Kastenrinne 6 cm. Seiten ohne Kastenrinne 3 mm. Je nach Ausführung	-
Türe	Drehflügeltüre gem. Ausführung	Doppel-Drehflügeltüren nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Fenster	-	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Reihenanlagen	-	Reihenanlagen / Kombinationen nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Kranösen	-	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis

Ihr ganz

Mit dem richtigen Zubehör wird jedes Produkt von Siebau noch individueller. Dabei bleiben wir nie stehen, sondern entwickeln die praktischen Ergänzungen rund um unsere Lösungen immer weiter, denn wir möchten Ihnen den Alltag praktischer und einfacher gestalten.

Sie haben das passende Zubehör auf den nachstehenden Seiten nicht gefunden? Kein Problem. Sprechen Sie einfach mit Ihrer Beraterin / Ihrem Berater. Wenn es möglich ist, bieten wir Ihnen auch gerne ganz individuelles Zubehör an.

Alle Maße auf den nachfolgenden Seiten sind immer Circa-Maße. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass dargestellte Farben vom Original abweichen können.


individuelles

Zubehör



	Typ „Solo“, Quadratlochung	Typ „Solo“, Flachblech	Typ „Solo“, Langlochung
Typ „Solo“			
Sichtschutz ohne umlaufenden Rahmen. Befestigung der Füllung auf farblich beschichteten Querträgern	<u>Stahlblech mit Quadratlochung</u> Farbe nach RAL Befestigung mit Nieten in Blechfarbe <u>Aufteilung senkrecht in untere und obere Platte</u> <u>Aufteilung waagerecht je nach Breite Sichtschutz</u>	<u>Flachblech</u> Farbe nach RAL Befestigung mit Nieten in Blechfarbe <u>Aufteilung senkrecht in untere und obere Platte</u> <u>Aufteilung waagerecht je nach Breite Sichtschutz</u>	<u>Stahlblech mit Langlochung</u> Farbe nach RAL Befestigung mit Nieten in Blechfarbe <u>Aufteilung senkrecht in untere und obere Platte</u> <u>Aufteilung waagerecht je nach Breite Sichtschutz</u>
Carports	☒	☒	☒
Überdachungen / Einhausungen	☒	☒	☒
Vordächer	Nur Typ CP	Nur Typ CP	Nur Typ CP

	Typ „Solo“, Holzlattung senkrecht	Typ „Solo“, VSG-Glas	Typ „Solo“, Fassadenplatte	Typ „Solo“, Stabgittermatten
Typ „Solo“				
Sichtschutz ohne umlaufenden Rahmen. Befestigung der Füllung auf farblich beschichteten Querträgern	<u>Holzart Fichte oder gleichwertig, unbehandelt</u> <u>Lattenstärke ca. 40 x 60 mm</u> <u>Befestigung Profil zum Einhaken auf der Rückseite</u> <u>Aufteilung in Einzelmodulen</u> <u>Seitenabstand zu Stützen 25 - 65 mm (je nach Breite)</u>	<u>VSG Glas in ca. 6 mm Stärke, klar oder satiniert</u> <u>Befestigung mit Glashaltern, Edelstahl, unlackiert</u> <u>Je nach Höhe zusätzliche Glashalter zur Verbindung</u> <u>Max. Glasbreite ca. 1.205 mm</u> <u>Max. Glashöhe ca. 1.850 mm</u>	<u>Farbe nach Farbkarte Hersteller</u> <u>Plattenstärke ca. 6 mm</u> <u>Aufteilung senkrecht in untere und obere Platte</u> <u>Aufteilung waagerecht je nach Breite Sichtschutz</u> <u>Plattenkern immer in dunkel anthrazit</u>	<u>Doppelstabmatten</u> <u>Stabstärke 8 / 6 / 8 mm</u> <u>Höhe max. ca. 2030 mm</u> <u>Befestigung ohne Querträger</u> <u>Stützenabstand max. ca. 2.500 mm</u>
Carports	☒	☒	☒	☒
Überdachungen / Einhausungen	☒	☒	☒	☒
Vordächer	Nur Typ CP	Nur Typ CP	Nur Typ CP	Nur Typ CP

	Typ „Frame“, Quadratlochung	Typ „Frame“, Flachblech	Typ „Frame“, Langlochung	Typ „Frame“, Stahlwelle
Typ „Frame“				
Sichtschutz mit umlaufenden Rahmen. Befestigung der Füllung mittels Klemmprofil im Rahmen	<u>Stahlblech mit Quadratlochung</u> Farbe nach RAL <u>Aufteilung senkrecht je nach Breite Sichtschutz</u>	<u>Flachblech</u> Farbe nach RAL <u>Aufteilung senkrecht je nach Breite Sichtschutz</u>	<u>Stahlblech mit Langlochung</u> Farbe nach RAL <u>Aufteilung senkrecht je nach Breite Sichtschutz</u>	<u>Stahlwelle (sinus)</u> Farbe nach RAL <u>Aufteilung senkrecht je nach Breite Sichtschutz</u>
Carports	☒	☒	☒	☒
Überdachungen / Einhausungen	☒	☒	☒	☒
Vordächer	Nur Typ CP	Nur Typ CP	Nur Typ CP	Nur Typ CP
Garagen	☒	☒	☒	☒

	Typ „Frame“, Holzlattung offen	Typ „Frame“, Holzlattung blickhemmend	Typ „Frame“, Fassadenplatte	Typ „Frame“, Acrylglas
Typ „Frame“				
Sichtschutz mit umlaufenden Rahmen. Befestigung der Füllung mittels Klemmprofil im Rahmen	<u>Holzart Weißtanne</u> <u>Natur oder mit Vorvergrauungslasur in Farbe pyrit (hellbraun) oder granit (anthrazit)</u> <u>Lattenstärke ca. 20 x 60 mm</u>	<u>Holzart Weißtanne</u> <u>Natur oder mit Vorvergrauungslasur in Farbe pyrit (hellbraun) oder granit (anthrazit)</u> <u>Lattenstärke ca. 20 x 60 mm</u>	<u>Farbe nach Farbkarte Hersteller</u> <u>Plattenstärke ca. 6 mm</u> <u>Aufteilung senkrecht je nach Breite Sichtschutz</u> <u>Plattenkern immer in dunkel anthrazit</u>	<u>Acrylglas 6 mm</u> <u>Abb. rechts</u> <u>Aufteilung senkrecht je nach Breite Sichtschutz</u>
Carports	☒	☒	☒	☒
Überdachungen / Einhausungen	☒	☒	☒	☒
Vordächer	Nur Typ CP	Nur Typ CP	Nur Typ CP	Nur Typ CP
Garagen	☒	☒	☒	☒

	Dachbegrünung	Vliesbeschichtung Dachbleche	Teiltransparente Dachbahn	Transparentes Dach	E-Panel (ohne Lade- station)
					
	Extensive Be- grünung Moos-Sedum Matten Verschiedene Höhen Verschiedene Wasser-Speicher- volumen	Vliesbeschichtung zur Bindung von Kondenswasser Grau-meliert Wasseraufnahme ca. 900 g / m²	Polycarbonat- Dachbahn Hagelresistent Durchgehende Dachbahn links und rechts not- wendig	Acrylglasplatten Plattenstärke ca. 8 mm Hagelresistent Dachlast 125 kg / m²	Doppelwandiger Aufbau Einfache Montage bauseitiger Lade- stationen
Carports	☑	☑	☑	☑	☑
Überdachungen / Einhausungen	☑	☑	☑	☑	☑
Vordächer	Nur Typ CP	☑	Nur Typ CP	Nur Typ CP	Nur Typ CP
Gerätehäuser	☑	☑	Nur Gardenboxx, MZH, M.1	-	-
Garagen	☑	☑	☑	-	-
Multiboxen	☑	-	-	-	-
Fahrradparkhäuser	-	Nur einwandige	-	-	-
Gewerbehallen	-	Nur einwandige	-	-	-
Lager- / Umwelttechnik	-	Nur einwandige	-	-	-

	Servicestation Clorofilla Trail™	Rammschutz	Rammschutz Ecke	Fahrradständer	Fahrradständer
					
		Befestigung an Stützen	Verschiedene Höhen lieferbar	Hoch-Tief-Parker Bodenmontage	Hoch-Tief-Parker Bodenmontage
Carports	☑	☑	☑	☑	☑
Überdachungen / Einhausungen	☑	☑	☑	☑	☑
Gerätehäuser	☑	-	-	☑	☑
Garagen	☑	☑	☑	☑	☑
Fahrradparkhäuser	☑	☑	☑	☑	☑
Gewerbehallen	☑	☑	☑	☑	☑

	Anlehnbügel	Depotschränke	Sitzbank	Hocker
				
	Bodenmontage Für Fahrräder	Verschiedene Größen Optional mit Lade- station	1,5 Meter Breite Stahl-Seitenteile Holz-Sitzfläche	0,4 Meter Breite Stahl-Unterseite Holz-Sitzfläche
Carports	☑	☑	☑	☑
Überdachungen / Einhausungen	☑	☑	☑	☑
Gerätehäuser	-	☑	☑	☑
Garagen	-	☑	☑	☑
Fahrradparkhäuser	☑	☑	☑	☑
Gewerbehallen	☑	☑	☑	☑

	Fahrradset	Gartenset	Komplettsset	Regalset	Mehrzweckset
					
	<u>Ohne Dekoration</u>	<u>Ohne Dekoration</u>	<u>Ohne Dekoration</u>	<u>Ohne Dekoration</u>	<u>Ohne Dekoration</u>
Gerätehäuser	Nur SGH, PGH, MZH, M.1	Nur SGH, PGH, MZH, M.1	Nur SGH, PGH, MZH, M.1	Nur SGH, PGH, MZH, M.1	Nur SGH, PGH, MZH, M.1
Garagen	☒	☒	☒	☒	☒

	Regalfach	Regalkorb	Reifenhalter, einzeln	Reifenhalter, Set	Universalhalter (Abb. ähnlich)
					
	<u>Ohne Dekoration</u>	<u>Ohne Dekoration</u>	<u>Ohne Dekoration</u>	<u>Ohne Dekoration</u>	<u>Ohne Dekoration</u>
Gerätehäuser	Nur SGH, PGH, MZH, M.1	Nur SGH, PGH, MZH, M.1	Nur SGH, PGH, MZH, M.1	Nur SGH, PGH, MZH, M.1	Nur SGH, PGH, MZH, M.1
Garagen	☒	☒	☒	☒	☒

	Regalarm	E-Panel (ohne Ladestation)	Holzverkleidung	Stahl-Schild	Kreidetafel
					
	<u>Ohne Dekoration</u>	<u>Ohne Ladestation Flachblech zur Anbringung von bauseitigen Ladestationen</u>	<u>Weißtanne unbehandelt Vormontiert auf Trägerprofilen</u>	<u>Beschriftung nach Kundenwunsch</u>	<u>Kreidefolie auf Trägermaterial</u>
Gerätehäuser	Nur SGH, PGH, MZH, M.1	Nur SGH, PGH, MZH, M.1	Nur Gardenboxx, M.1	Nur Gardenboxx, M.1	Nur Gardenboxx, M.1
Garagen	☒	☒	☒	☒	☒

	E-Kit zum Einhängen (Abb. ähnlich)	Gerätehalter	Regalboden	Regalset	Schlauchhalter
					
	<u>Ohne Dekoration</u>	<u>Ohne Dekoration</u>	<u>Ohne Dekoration</u>	<u>Ohne Dekoration</u>	<u>Ohne Dekoration</u>
Gerätehäuser	Nur Gardenboxx	Nur Gardenboxx	Nur Gardenboxx	Nur Gardenboxx	Nur Gardenboxx
Lager- / Umwelttechnik	☒	Nur Container einwandig	☒	☒	Nur Container einwandig

	Kranösen	Auffahrrampe	Lüftung extern
			
	<u>Ohne Dekoration</u>	<u>Ohne Dekoration</u>	<u>Ohne Dekoration</u>
Gerätehäuser	Nur Gardenboxx	Nur Gardenboxx	-
Lager- / Umwelttechnik	☒	Nur Container	Nur Container

	E-Antriebe	Fenster Hallen	Industrietore
			
Carports	Bei Einbau von Sektionaltoren	-	-
Garagen	☒	-	-
Fahrradparkhäuser	☒	☒	☒
Gewerbehallen	☒	☒	☒

	Aufbaustrahler	Einbaustrahler	Briefkasten mit Klingel	Briefkasten mit Klingel und Sprech-anlage	Briefkasten
					
			Edelstahl gebürstet Anthrazit lieferbar	Edelstahl gebürstet Anthrazit lieferbar	Edelstahl gebürstet Anthrazit lieferbar
Vordächer	Nur S1	Nur S1	Nur S1	Nur S1	Anthrazit lieferbar

	Doppel-Briefkasten mit Video	Doppel-Briefkasten	Briefkasten mit Klingel, Licht und Sprechstelle	Briefkasten mit Video	Videostelle innen
					
	Edelstahl gebürstet	Edelstahl gebürstet Anthrazit lieferbar	Edelstahl gebürstet Anthrazit lieferbar	Edelstahl gebürstet Anthrazit lieferbar	
Vordächer	Nur S1	Nur S1	Anthrazit lieferbar	Nur S1	Nur S1

	Innensprechstelle	Zahlen und Buchstaben
		
	Edelstahl gebürstet	Edelstahl gebürstet Anthrazit lieferbar
Vordächer	Nur S1	Nur S1

	Dekorputz alpinweiß	Dekorputz braunbeige	Dekorputz pastellgelb	Dekorputz dunkelgrün	Dekorputz anthrazit
					
Gerätehäuser	Nur SGH, PGH, MZH, M.1	Nur SGH, PGH, MZH, M.1	Nur SGH, PGH, MZH, M.1	Nur SGH, PGH, MZH, M.1	Nur SGH, PGH, MZH, M.1
Garagen	☑	☑	☑	☑	☑
Fahrradparkhäuser	Nur einwandig	Nur einwandig	Nur einwandig	Nur einwandig	Nur einwandig
Gewerbehallen	Nur einwandig	Nur einwandig	Nur einwandig	Nur einwandig	Nur einwandig
Lager- / Umwelttechnik	Nur einwandig	Nur einwandig	Nur einwandig	Nur einwandig	Nur einwandig

	Dekorputz steingrau	Dekorputz klinkerrot
		
Gerätehäuser	Nur SGH, PGH, MZH, M.1	Nur SGH, PGH, MZH, M.1
Garagen	☑	☑
Fahrradparkhäuser	Nur einwandig	Nur einwandig
Gewerbehallen	Nur einwandig	Nur einwandig
Lager- / Umwelttechnik	Nur einwandig	Nur einwandig

o Ansprechpartner private Kunden

	Margitta Milke	Nico Thoms	Tino Koch
	margitta.milke@siebau.com +49 151 / 643 136 67	nico.thoms@siebau.com +49 151 / 641 407 76	tino.koch@siebau.com +49 170 / 739 426 4
Gebiete	Niedersachsen, Bremen, Nord Hessen, Ostwestfalen	Hamburg, Mecklenburg-Vorpom- mern, Schleswig-Holstein, Nord- Niedersachsen	Berlin, Brandenburg, Mecklenburg- Vorpommern
	Patrick Oles	Juliane Barth	Torsten Wolf
	patrick.oles@siebau.com +49 160 / 991 212 58	juliane.barth@siebau.com +49 175 / 119 757 5	torsten.wolf@siebau.com +49 160 / 992 258 63
Gebiete	Berlin, Brandenburg, Südliches Mecklenburg-Vorpommern	Großraum Magdeburg	Sachsen, Thüringen, Sachsen-An- halt
	René Philippi	Inge Leimbach	Juliane Weickel
	rene.philippi@siebau.com +49 170 / 762 940 1	inge.leimbach@siebau.com +49 234 / 580 587	juliane.weickel@siebau.com +49 151 / 176 464 96
Gebiete	Sachsen, Brandenburg	Ruhrgebiet	Nord Baden-Württemberg, Süd- Hessen, Süd Rheinland-Pfalz, Saarland
	Norbert Kreis	Steffen Lang	
	norbert.kreis@siebau.com +49 160 / 995 936 2	steffen.lang@siebau.com +49 171 / 916 910 3	
Gebiete	Süd Baden-Württemberg	Ostbayern	

o Ansprechpartner gewerbliche Kunden

	Daniela Klein	Steve Böhmer	Thorsten Moog
	daniela.klein@siebau.com +49 170 / 811 269 6	steve.boehmer@siebau.com +49 151 / 763 877 1	thorsten.moog@siebau.com +49 151 / 573 567 54
Gebiete	Norddeutschland, Mitte	Ostdeutschland	Bayern
	Steffen Lang		
	steffen.lang@siebau.com +49 171 / 916 910 3		
Gebiete	Baden-Württemberg		



Wenn man über **Nachhaltigkeit** nachdenkt, geht es nicht nur um CO₂-Neutralität und die Möglichkeit des Recyclings. Das **Siebau LL+R-Prinzip (LONG LIFE and RECYCLE)** erweitert den eigentlichen Begriff der Nachhaltigkeit um einen zusätzlichen, sehr effektiven Ansatz: Produkte so zu bauen, dass sie auch für Generationen halten. Keine Kurzlebigkeit, kein Wegwerfartikel - unser Programm ist für den rauen Alltagsgebrauch ausgelegt, bedarf nur sehr wenig Pflegeaufwand und hält fast jedem Wetter stand. Mit anderen Worten, dem einmaligen Ressourceneinsatz steht eine oftmals jahrzehntelange Nutzung gegenüber. Am Ende des Lebenszyklus können nahezu alle Siebau-Produkte recycled und damit dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden.

So machen wir die Dinge nicht nur ein bisschen schöner und stabiler, sondern die Welt auch ein bisschen besser. Und wer weiß - vielleicht rührt irgendjemand in ferner Zukunft mal seinen Kaffee mit einem ehemaligen Stück Carport herum.



Wo Objekte näher aneinander rücken und Flächen zunehmend versiegelt werden, bedarf es einer effektiven Lösung der weichen Flora neuen Raum zu bieten. Denn Pflanzen bieten nicht nur die Lebensgrundlage für einen vielfältigen Artenreichtum von nützlichen Insekten, sondern wirken auch nachweislich temperaturregulierend und sorgen substantiell für eine Filterung der Luft. Kurz gesagt trägt mehr Bewuchs zu einer besseren Klimatisierung von bebauten Gebieten bei.

Wir bei Siebau wollen im Rahmen unseres **BREATHECITY-Konzeptes** zu eben dieser besseren Klimatisierung beitragen und bieten bei vielen Produkten ein optionales Dachbegrünungssystem an. Durch die spezielle Ausführung bedarf das System nur einer sehr geringen Pflege und zeigt sich sogar regulierend gegen Wetterextreme. Bei starkem Regen kann die Dachbegrünung größere Wassermengen aufnehmen und für eine gewisse Zeit speichern. Auf diese Weise wird verhindert, dass binnen kürzester Zeit extrem viel Wasser über das Entwässerungssystem in die Kanalisation gelangt und diese damit überlastet. Durch den natürlichen Verdunstungsprozess wird die gespeicherte Feuchtigkeit nach und nach wieder an die Umgebungsluft abgegeben - was wiederum klimatisierend wirkt.


So machen wir die Dinge nicht nur ein bisschen schöner und stabiler, sondern die Luft und das Klima auch ein bisschen besser.



↑ **Dachbegrünung für nahezu alle Siebau-Produkte**
Dachbegrünung in verschiedenen Stärken und Wasseraufnahmefähigkeiten

↓ **Moos-Sedum Matten**
Vorbegrünte Moos-Sedum Matten auf Speichervlies. Aufgelegt auf auf Drahtgittermatten



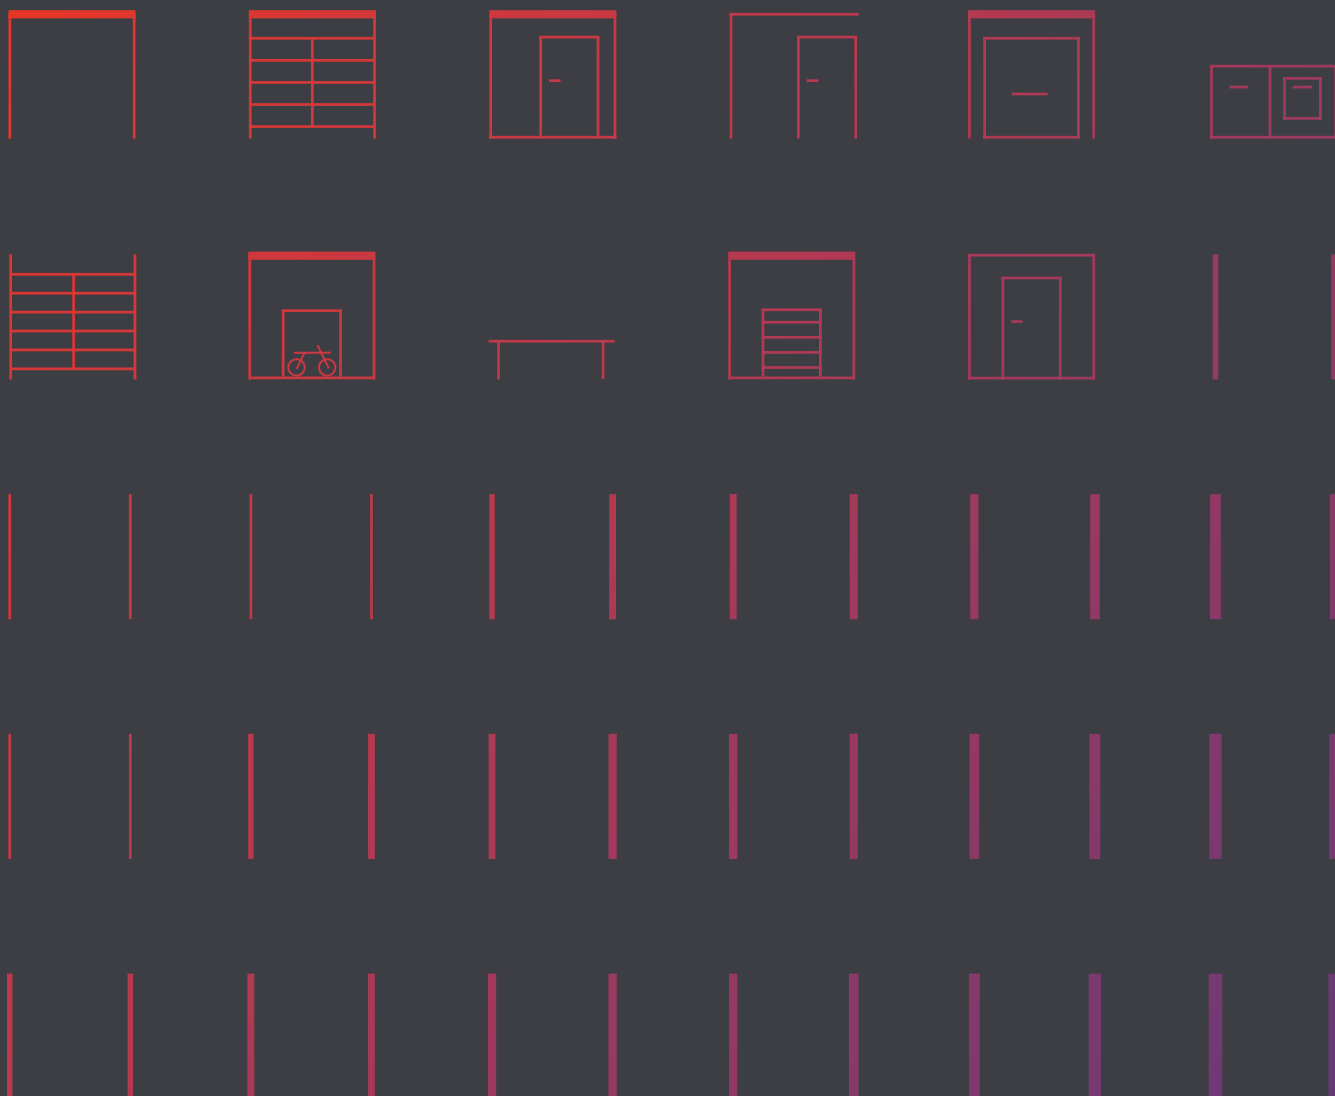

Siebau Raumsysteme GmbH & Co. KG
Heesstraße 5
D-57223 Kreuztal
Telefon: +49 2732 5585-0
info@siebau.com
siebau.com

Siebau Raumsysteme GmbH & Co. KG - Stand 06.2023 - Änderungen in Ausführungen, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte immer ohne Dekoration und Zusatzausstattung.